


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

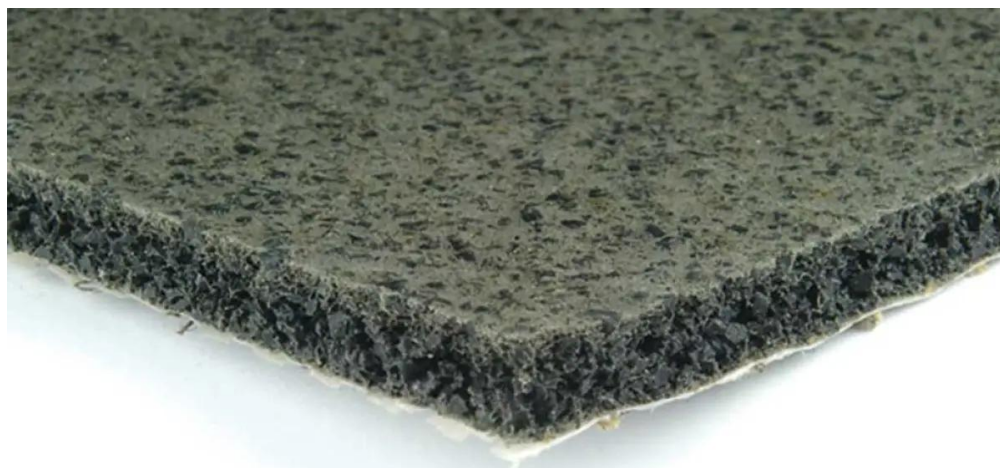

Description

Le système de pose adhésif leader mondial. Le système Durafit de Duralay a été le premier système à double adhésif pour tapis et sous-couche lorsqu'il a été lancé dans les années 1980. Il est désormais la référence pour les systèmes de pose adhésive et a été utilisé avec succès dans des milliers d'installations contractuelles à l'échelle mondiale. Le système Durafit présente des avantages considérables pour toute installation, quelle que soit sa taille. Un leader mondial des systèmes à double adhésif. Idéal pour les zones à fort trafic et à utiliser avec des roues pivotantes. Caoutchouc en granulés de haute densité.

Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	5,25 mm (10% marge)
Poids du produit	2100 g/m ² (10% marge)
Densité	400 kg/m ³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔLw	26 dB ΔLw
Note TOG	0,88 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,088 m ² K/W
Ignifuge	Bfl-S1
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Duralay
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m ²	15,07 m ²

Duralay Durafit 500 5,25 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100103




Unité de base	Rouleau
Matériau	Caoutchouc broyé

Duralay Durafit 500 5,25 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

