


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

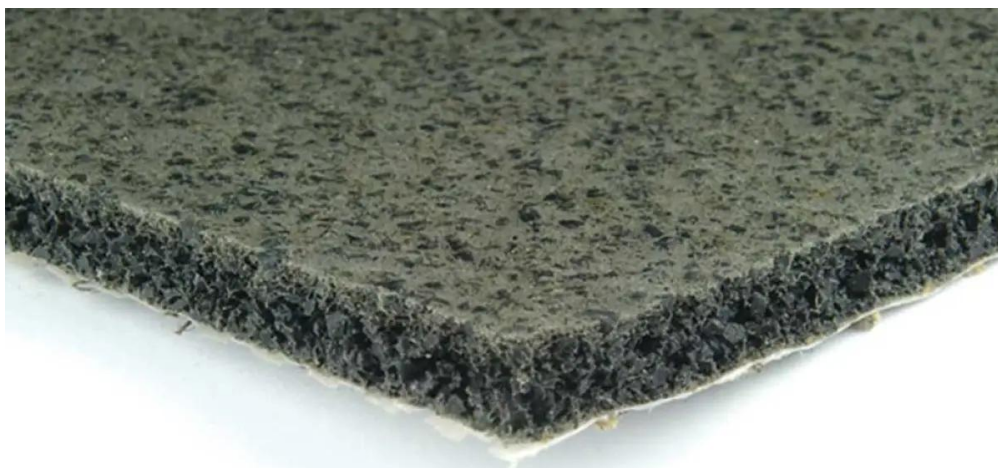

Description

Le système Durafit de Duralay a été le premier système à double adhésif pour tapis et sous-tapis lors de son lancement dans les années 80. Il est désormais la référence pour les systèmes adhésifs et a été utilisé avec succès dans des milliers d'installations contractuelles, petites et grandes, à travers le monde. Ce système fiable est parfait pour les espaces à fort trafic, garantissant une plus longue durée de vie des tapis tout en préservant leur apparence. Il convient à la pose de tapis ainsi que de revêtements de sol naturels avec double adhésif et stretch fit. Particulièrement adapté aux espaces à fort passage et compatible avec des roulettes, fabriqué à partir de caoutchouc recyclé haute densité.


Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	6,5 mm (10% marge)
Poids du produit	2700 g/m ² (10% marge)
Densité	415 kg/m ³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔL_w	28 dB ΔL_w
Note TOG	1,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,110 m ² K/W
Ignifuge	Cfl-S1
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Duralay
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m ²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Caoutchouc broyé

Duralay Durafit 650 6,5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

