


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

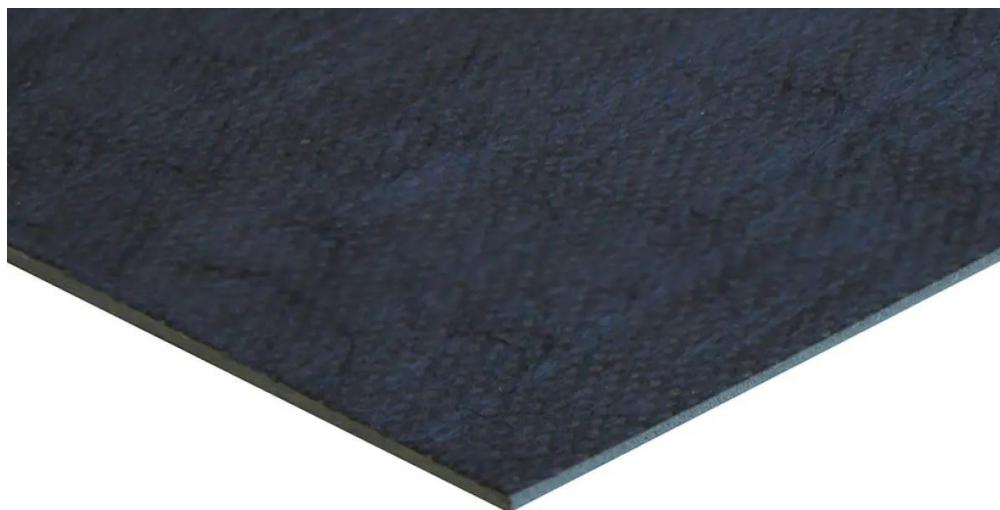

## Description

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm peut être installé de différentes manières : pose libre, simple ou double collé, selon les exigences du revêtement supérieur. Il convient aux dalles de moquette, au stratifié, au parquet, au PVC dryback, au PVC Click et au PVC Rigid. Ce sous-couche anti-feu IMO est parfait pour les navires, les installations offshore, les hôtels et tout environnement où la résistance au feu est indispensable.

- Améliore l'isolation phonique
- Améliore le confort de marche
- Offre une excellente sous-couche et masque les petites imperfections de surface
- Sous-couche anti-feu IMO

## Spécifications

Type de sol	Dalles de moquette / Stratifié / Parquet / PVC Dryback / PVC Clic / PVC Rigide clic
Poids du produit	2500 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	7.3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1.37 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$	10 dB $\Delta L_{lin}$
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$ - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	1.5 mm
Densité	1667 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0.12 TOG
Résistance thermique - valeur R	0.012 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	0.55 mm
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	503 kPa
Usage domestique	Oui

# Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100111

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant / collage double face
Certificat TUV	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Certificat IMO	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - $\Delta L_w$	21 dB $\Delta L_w$
Réduction sonore - $\Delta L_w$ - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Ignifuge	Bfl-S1
RLB (Résistance à la grande boule)	1800 mm
DL (Charge dynamique)	>1000 cycles

# Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100111

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

