


Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

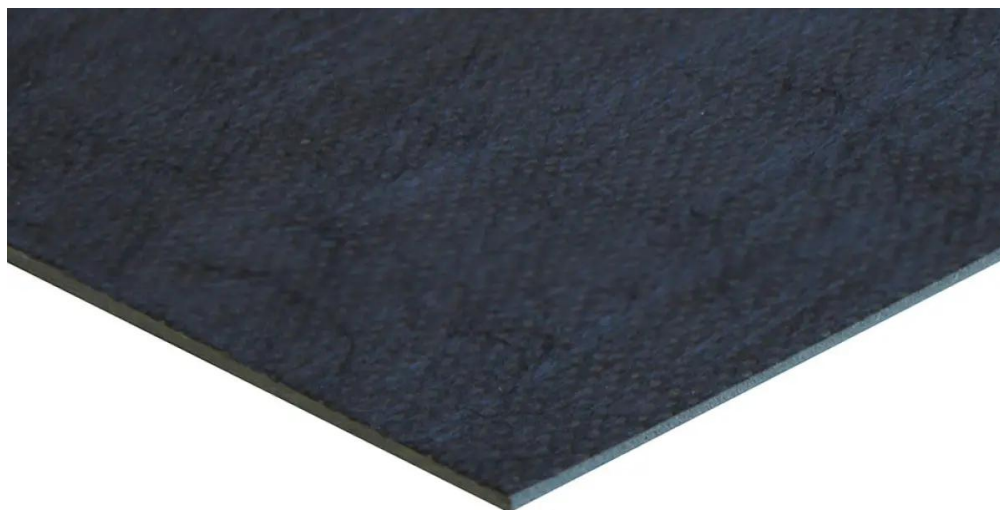

Description

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm peut être installé de différentes manières : pose libre, simple ou double collé, selon les exigences du revêtement supérieur. Il convient aux dalles de moquette, au stratifié, au parquet, au PVC dryback, au PVC Click et au PVC Rigid. Ce sous-couche anti-feu IMO est parfait pour les navires, les installations offshore, les hôtels et tout environnement où la résistance au feu est indispensable. - Améliore l'isolation phonique - Améliore le confort de marche - Offre une excellente sous-couche et masque les petites imperfections de surface - Sous-couche anti-feu IMO

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|---|--|
| Type de sol | Dalles de moquette / Stratifié / Parquet / PVC Dryback / PVC Clic / PVC Rigide |
| Unité de base | Rouleau |
| Poids du produit | 2500 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 7.3 m |
| Dimensions du produit en m2 | 10 m ² |
| Épaisseur | 1.5 mm |
| Densité | 1667 kg/m ³ |
| Matériau | Caoutchouc mousse |
| Marque | Duralay |
| Note TOG | 0.12 TOG |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| PC (Conformabilité ponctuelle) | 0.55 mm |
| CS | CS4 |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | 503 |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité | kPa |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Flottant / collage double face |

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|---|--|
| Dimensions du produit (Largeur) | 1.37 m |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0.012 m ² K/W |
| Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 10 |
| Réduction sonore - Unité | Llin |
| Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 21 dB Lw |
| Ignifuge (Méthode de test : EN 13501- 1) | Bfl-S1 |
| RLB (Résistance à la grande boule) | 1800 mm |
| DL (Charge dynamique) | >1000 cycles |
| Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Empêchez les joints de l'underlay et du revêtement supérieur de s'aligner. |
| Convient pour l'installation d'escaliers | Oui |
| Certificat IMO | Oui |
| Certificat TUV | Oui |

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

