


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

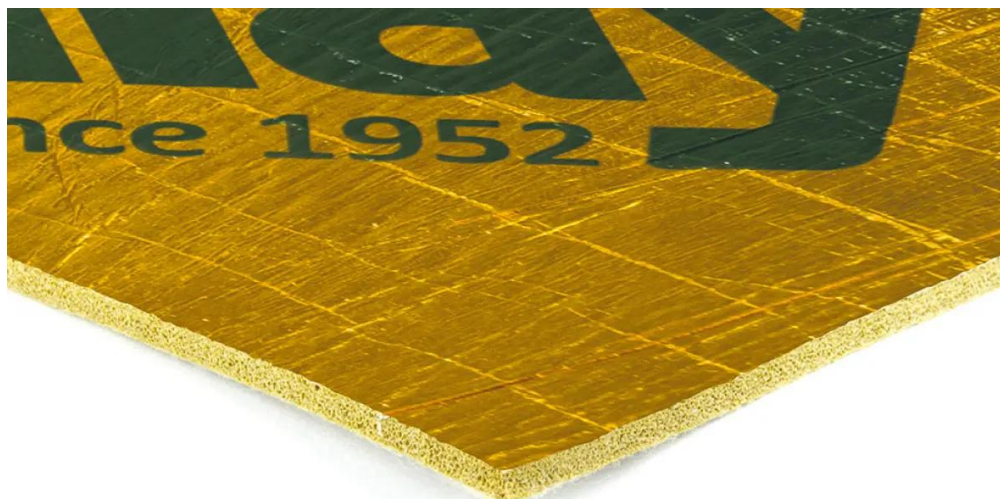

Description

Sous-couche isolante pour bois et stratifié. Duralay Silentfloor Gold est notre sous-couche la plus efficace, réduisant le bruit de la pièce jusqu'à 30 %. Elle comprend une barrière contre l'humidité pour lutter contre l'humidité ascensionnelle. Elle prévient le surpoids du stratifié et du parquet. Offre une excellente base qui absorbe les petites imperfections de la surface. Limite le bruit jusqu'à 30% Sous-couche spécialisée pour les sols en bois et stratifié Installation rapide et facile

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2983 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit en m ²	10 m ²
Épaisseur	4,2 mm
Densité	710 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,33 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,033 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	24 dB L _w

Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113



Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident.

Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

