


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

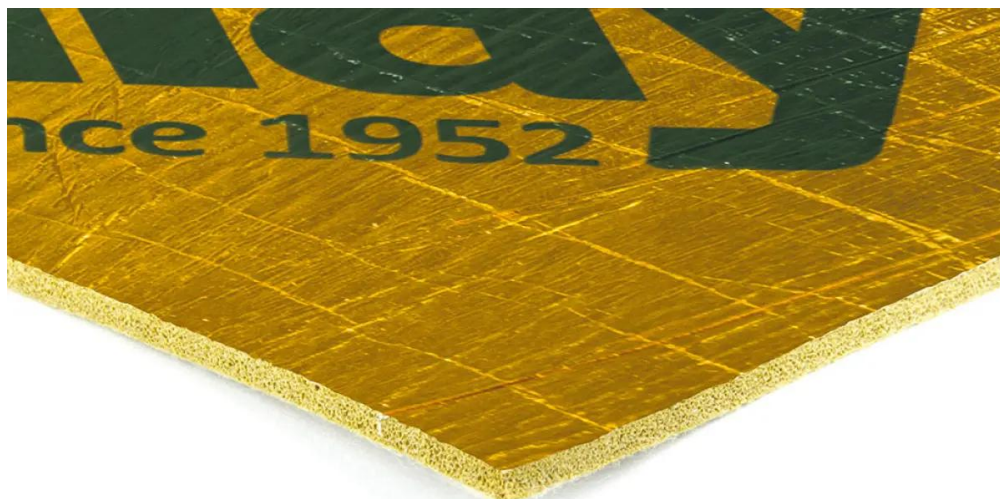

Description

Sous-couche isolante pour bois et stratifié. Duralay Silentfloor Gold est notre sous-couche la plus efficace, réduisant le bruit de la pièce jusqu'à 30 %. Elle comprend une barrière contre l'humidité pour lutter contre l'humidité ascensionnelle. Elle prévient le surpoids du stratifié et du parquet. Offre une excellente base qui absorbe les petites imperfections de la surface. Limite le bruit jusqu'à 30% Sous-couche spécialisée pour les sols en bois et stratifié Installation rapide et facile

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2983 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit en m ²	10 m ²
Épaisseur	4,2 mm
Densité	710 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,33 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,033 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	24 dB Lw

Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113



Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche ne coïncident pas avec ceux du revêtement de sol.

Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

