
Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

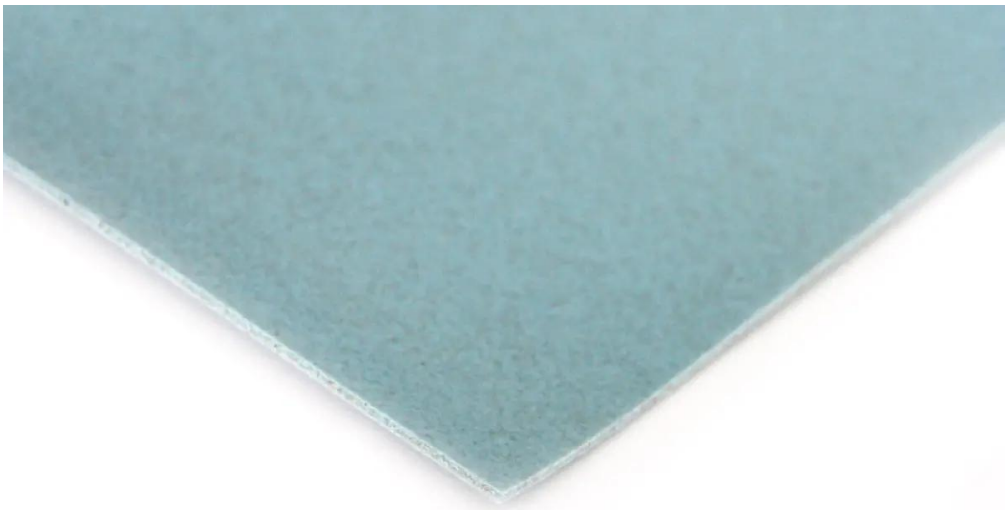

Description

Duralay LVT Low-Grab Sous-couche est une solution de revêtement polyvalente pour les installations PVC Click. Le processus de mise en place est rapide, propre et facile; la sous-couche est posée librement sur le sol existant. Le nouveau sol est positionné et pressé sur la couche 'low-grab'. Compatible avec les sols PVC Click. Dos unique antidérapant. Temps et coûts d'installation considérablement réduits. Installation rapide et facile à manipuler. Le temps de préparation de la sous-couche est considérablement réduit.

Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

Spécifications

Type de sol	PVC Clic
Épaisseur	1,5 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	0,62 mm
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	420 kPa
Poids du produit	1500 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Réduction sonore - ΔLw	17 dB ΔLw
Note TOG	0,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,010 m² K/W
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction)	jusqu'à 6 %
RLB (Résistance à la grande boule)	650 mm
DL (Charge dynamique)	>100,000 cycles
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui

Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

Classement au feu	Bfl-s1
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Méthode de test	EPLF WD 021029-5
Densité	1000 kg/m³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Méthode de pose	Flottant

Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121









