


Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

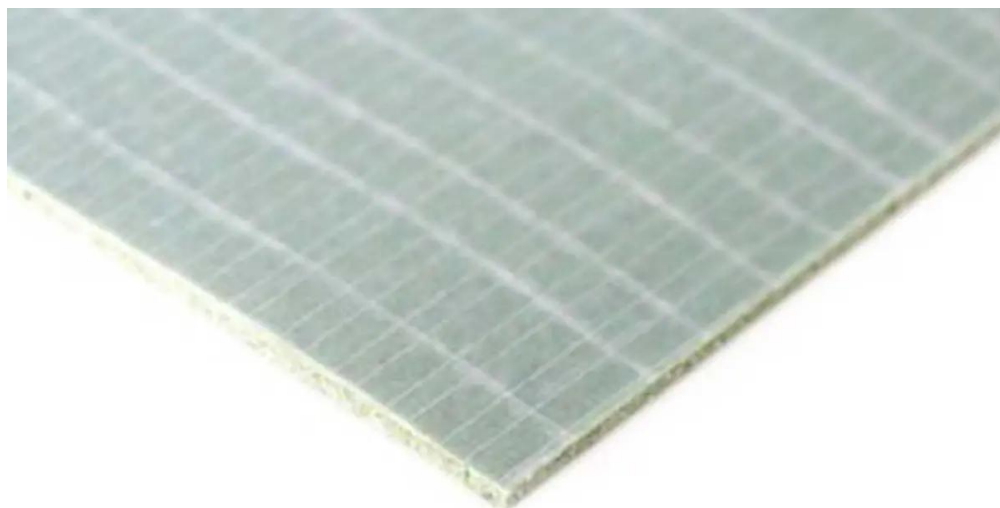

Description

La sous-couche Duralay LVT Dry-Back est une solution polyvalente conçue pour la pose de sols en PVC 'dry back'. Elle réduit considérablement le temps de préparation du sous-plancher. L'installation est rapide, propre et facile. La sous-couche est posée librement sur le sol existant. Le film est retiré pour exposer l'adhésif, après quoi le nouveau sol est positionné sur la couche 'high grip' de la sous-couche. - Convient aux sols PVC 'dry back' - Dos auto-adhésif unique - Temps et coûts d'installation considérablement réduits - Installation rapide, facile à manipuler - Le temps de préparation du sous-plancher est considérablement réduit

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2600 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	6,5 m
Dimensions du produit en m ²	6,5 m ²
Épaisseur	1,8 mm
Densité	1444 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,10 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	0,55 mm
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	450
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,010 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	15 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction))	jusqu'à 6 %
RLB (Résistance à la grande boule)	~ 750 mm
DL (Charge dynamique)	>100.000 cycles
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du revêtement supérieur ne s'alignent.

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

