
Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

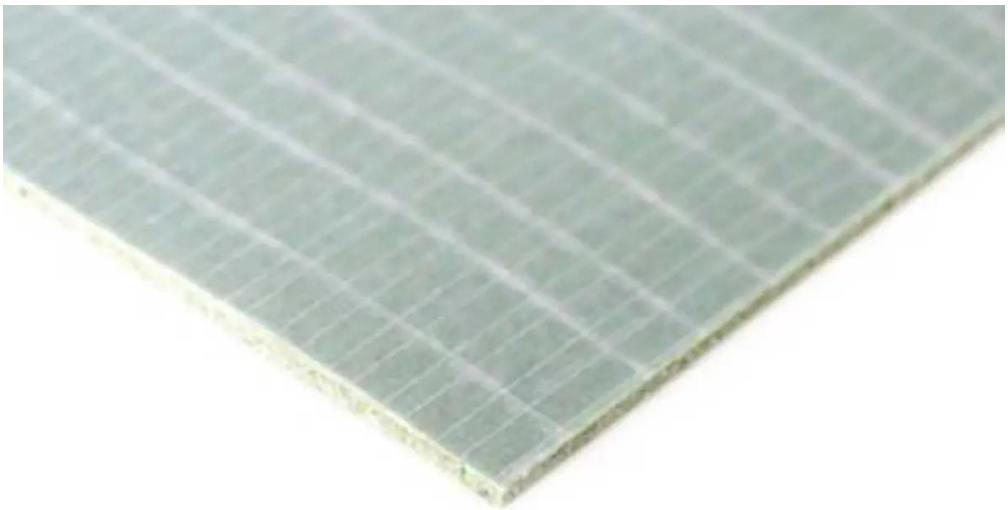

Description

La sous-couche Duralay LVT Dry-Back est une solution polyvalente conçue pour la pose de sols en PVC 'dry back'. Elle réduit considérablement le temps de préparation du sous-plancher. L'installation est rapide, propre et facile. La sous-couche est posée librement sur le sol existant. Le film est retiré pour exposer l'adhésif, après quoi le nouveau sol est positionné sur la couche 'high grip' de la sous-couche. - Convient aux sols PVC 'dry back' - Dos auto-adhésif unique - Temps et coûts d'installation considérablement réduits - Installation rapide, facile à manipuler - Le temps de préparation du sous-plancher est considérablement réduit

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback
Épaisseur	1,8 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	0,55 mm
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	450 kPa
Poids du produit	2600 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	6,5 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	6,5 m²
Réduction sonore - ΔLw	15 dB ΔLw
Note TOG	0,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,010 m² K/W
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction)	jusqu'à 6 %
RLB (Résistance à la grande boule)	~ 750 mm
DL (Charge dynamique)	>100.000 cycles
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Classement au feu	Bfl-s1

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Densité	1444 kg/m³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Méthode de pose	Flottant

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122









