


# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

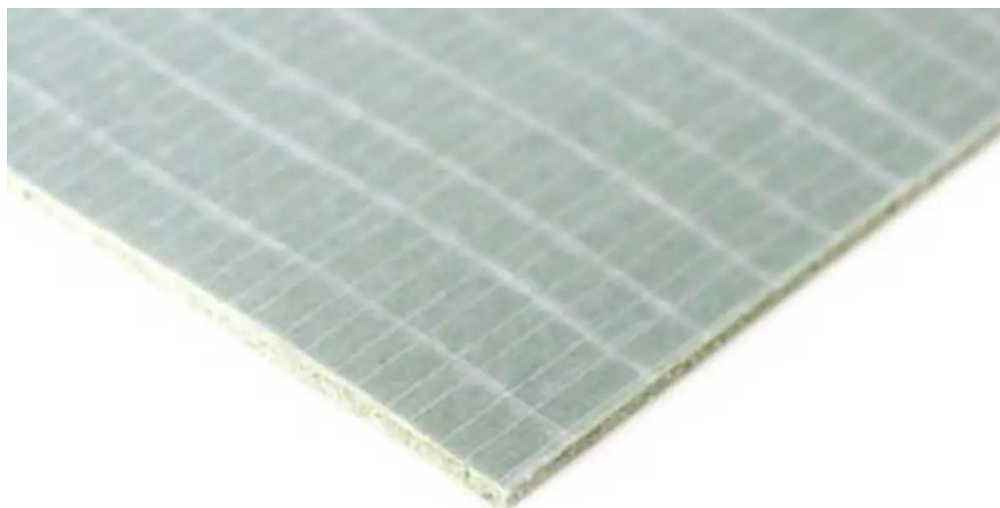

## Description

La sous-couche Duralay LVT Dry-Back est une solution polyvalente conçue pour la pose de sols en PVC 'dry back'. Elle réduit considérablement le temps de préparation du sous-plancher. L'installation est rapide, propre et facile. La sous-couche est posée librement sur le sol existant. Le film est retiré pour exposer l'adhésif, après quoi le nouveau sol est positionné sur la couche 'high grip' de la sous-couche. - Convient aux sols PVC 'dry back' - Dos auto-adhésif unique - Temps et coûts d'installation considérablement réduits - Installation rapide, facile à manipuler - Le temps de préparation du sous-plancher est considérablement réduit

# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	PVC Dryback
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2600 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	6,5 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>
Épaisseur	1,8 mm
Densité	1444 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,10 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,010 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	0,55 mm
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	450 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	15 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction))	jusqu'à 6 %
RLB (Résistance à la grande boule)	~ 750 mm
DL (Charge dynamique)	>100.000 cycles
Direction de pose	Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche ne coïncident pas avec ceux du revêtement de sol.

# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

