


Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

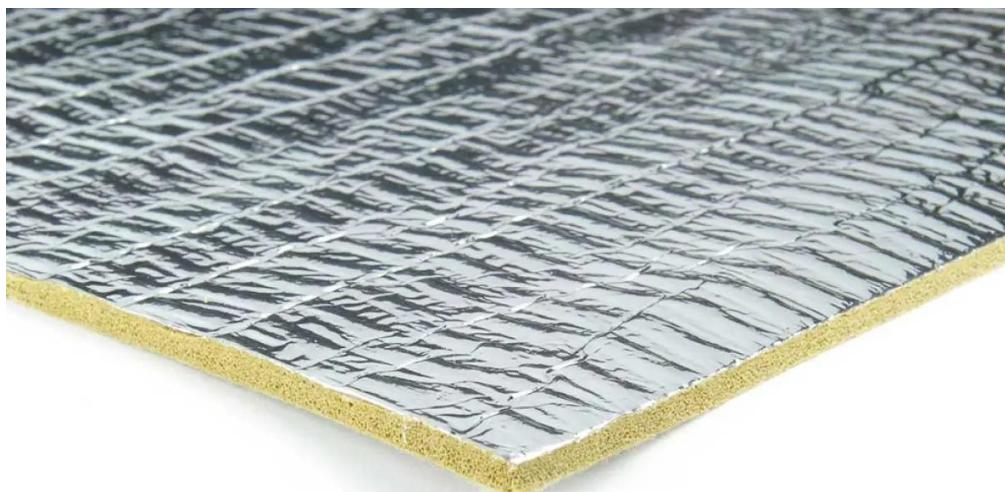

Description

Sous-couche insonorisante avec barrière vapeur intégrée.

- Adaptée pour la pose flottante de stratifiés et de parquets
- Caoutchouc élastique de haute densité
- Amélioration acoustique exceptionnelle
- Couvre les petites imperfections de la surface

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Parquet / Stratifié |
| Poids du produit | 2204 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 7,3 m |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,37 m |
| Dimensions du produit en m ² | 10 m ² |
| Réduction sonore - ΔLlin | 10 dB ΔLlin |
| Réduction sonore - ΔLlin - Méthode de test | ISO 10140 / ISO 717-2 |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 3 mm |
| Densité | 735 kg/m ³ |
| Matériaux | Caoutchouc mousse |
| Marque | Duralay |
| Résistance thermique - valeur R | 0,380 m ² K/W |
| Note TOG | 0,38 TOG |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| CS | CS1 |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | 150 kPa |
| Usage domestique | Oui |
| Méthode de pose | Flottant |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Réduction sonore - ΔLw | 20 dB ΔLw |

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|---|-----------------------|
| Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test | ISO 10140 / ISO 717-2 |
| Ignifuge | Cfl-S1 |

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

