


Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

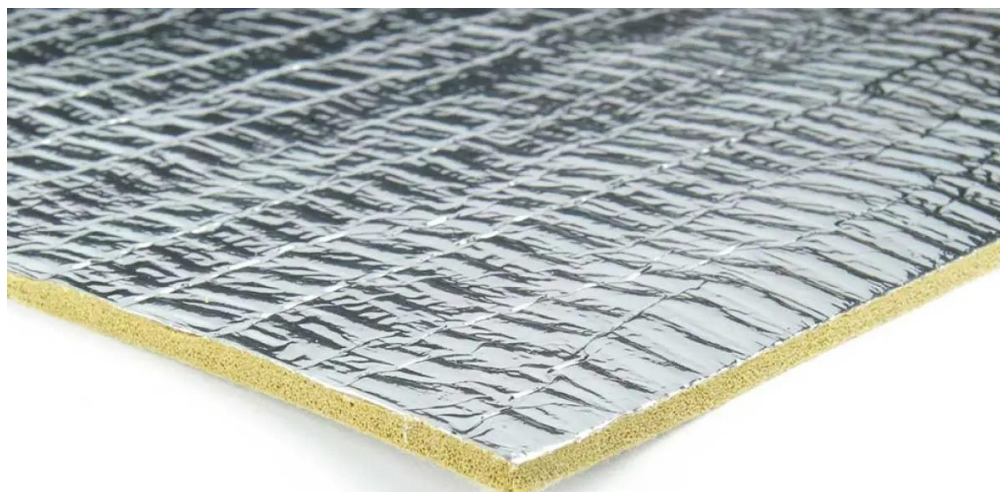

Description

Sous-couche insonorisante avec barrière vapeur intégrée. Adaptée pour la pose flottante de stratifiés et de parquets. Caoutchouc élastique de haute densité. Amélioration acoustique exceptionnelle. Couvre les petites imperfections de la surface.

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2204 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit en m ²	10 m ²
Épaisseur	3 mm
Densité	735 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,38 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	150
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,380 m ² K/W
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	10
Réduction sonore - Unité	Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	20 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du revêtement supérieur ne s'alignent.
Certificat TUV	Oui

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

