
Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

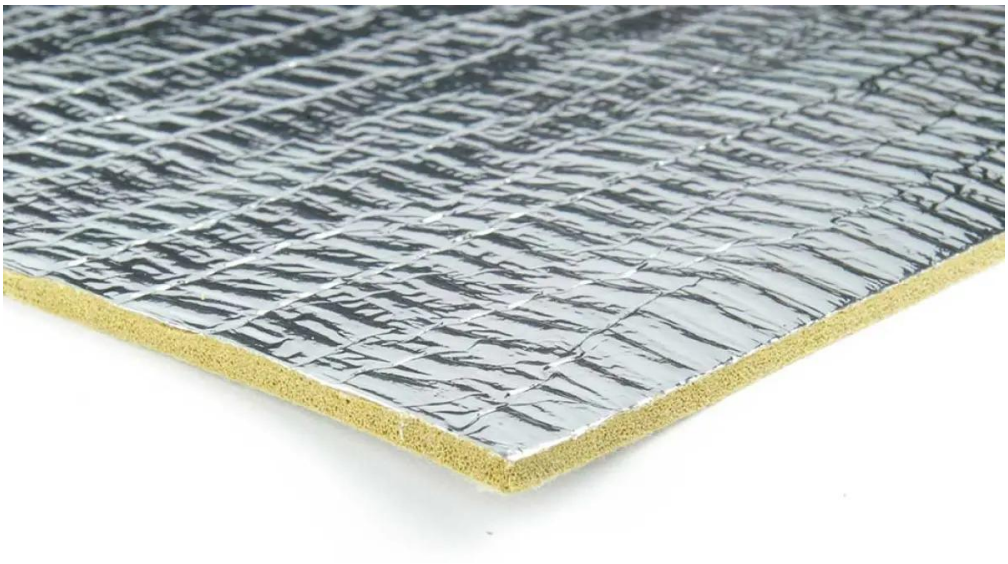

Description

Sous-couche insonorisante avec barrière vapeur intégrée.

- Adaptée pour la pose flottante de stratifiés et de parquets
- Caoutchouc élastique de haute densité
- Amélioration acoustique exceptionnelle
- Couvre les petites imperfections de la surface

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Épaisseur	3 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	150 kPa
Réduction sonore - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Poids du produit	2204 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Réduction sonore - ΔLw	20 dB ΔLw
Note TOG	0,38 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,380 m² K/W
Certificat TUV	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Réduction sonore - ΔLlin - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Classement au feu	Cfl-s1
Densité	735 kg/m³

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Méthode de pose	Flottant

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123











