Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

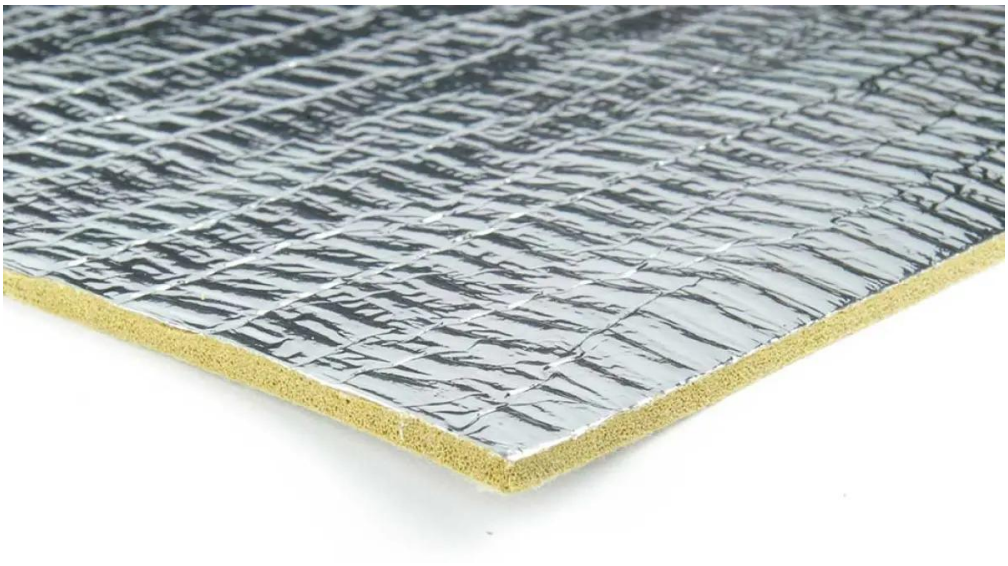

Description

Sous-couche insonorisante avec barrière vapeur intégrée. Adaptée pour la pose flottante de stratifiés et de parquets. Caoutchouc élastique de haute densité. Amélioration acoustique exceptionnelle. Couvre les petites imperfections de la surface.

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	2204 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Unité de base	Rouleau
Réduction sonore - Δlin	10 dB Δlin
Réduction sonore - Δlin - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Épaisseur	3 mm
Densité	735 kg/m³
Marque	Duralay
Méthode de pose	Flottant
Matériau	Caoutchouc mousse
Note TOG	0,38 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,380 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	150 kPa
Réduction sonore - Δw	20 dB Δw
Réduction sonore - Δw - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

Ignifuge	Cfl-S1
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123