
Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

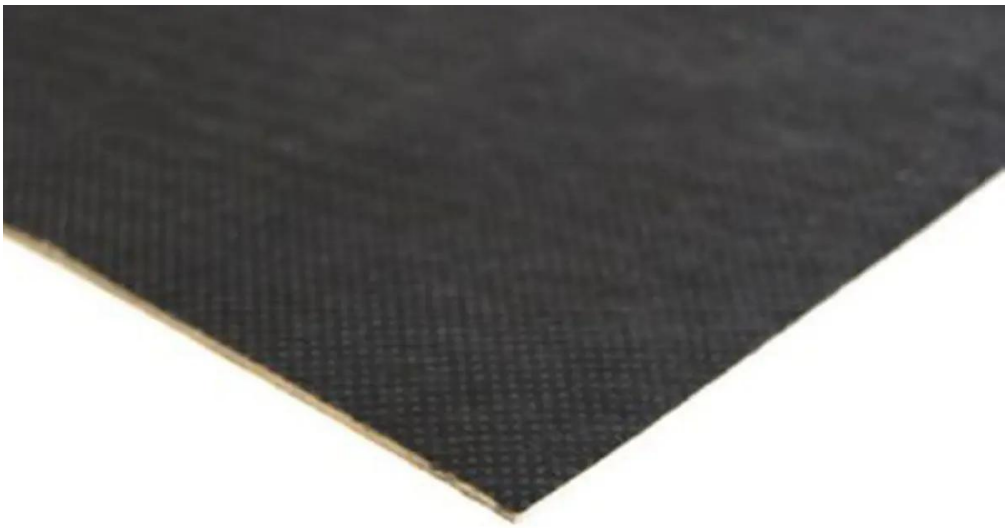

Description

Sonixx® Resilient 250 est un sous-plancher acoustique résilient haut de gamme conçu pour réduire considérablement le bruit d'impact. Il peut être utilisé comme revêtement de sol souple ou comme sous-couche acoustique. Convient pour les moquettes, les dalles de moquette, les carreaux en céramique, le PVC Dryback, le PVC Click, le vinyle et le linoléum.

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Spécifications

Type de sol	Moquette / Dalles de moquette / Carrelage en céramique / PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Linoléum
Épaisseur	2,5 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Poids du produit	2400 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Réduction sonore - ΔLw	19 dB ΔLw
Note TOG	0,23 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,023 m² K/W
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Classement au feu	Bfl-s1
Densité	960 kg/m³
Matériau	Caoutchouc éponge
Marque	Sonixx

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Méthode de pose	Flottant / collage double face
Collection Hospitalité	Oui

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

