


# Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

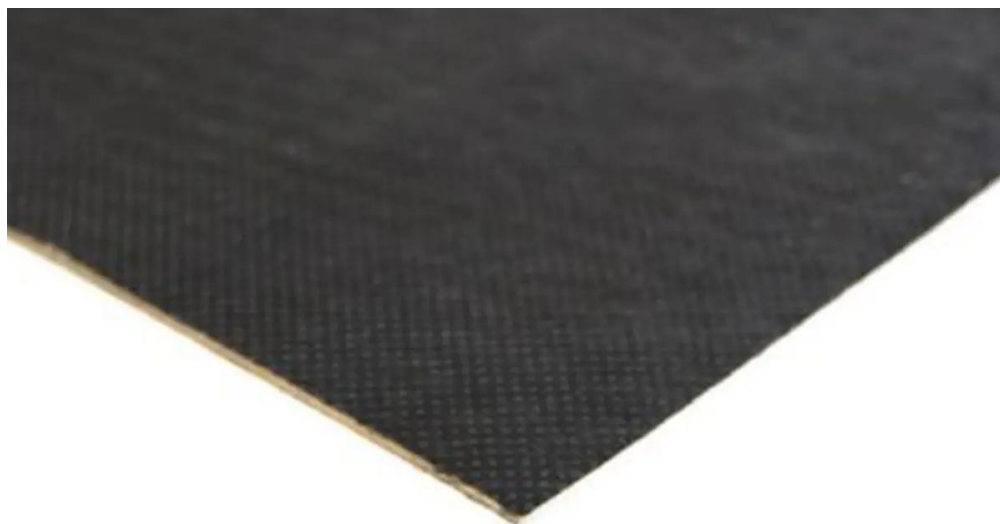

## Description

Sonixx® Resilient 250 est un sous-plancher acoustique résilient haut de gamme conçu pour réduire considérablement le bruit d'impact. Il peut être utilisé comme revêtement de sol souple ou comme sous-couche acoustique. Convient pour les moquettes, les dalles de moquette, les carreaux en céramique, le PVC Dryback, le PVC Click, le vinyle et le linoléum.

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis / Dalles de moquette / Carrelage en céramique / PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Linoléum
Poids du produit	2400 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	2,5 mm
Densité	960 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc éponge
Marque	Sonixx
Note TOG	0,23 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,023 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107816



Réduction sonore - $\Delta Lw$	19 dB $\Delta Lw$
Ignifuge	Bfl-S1

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

