


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

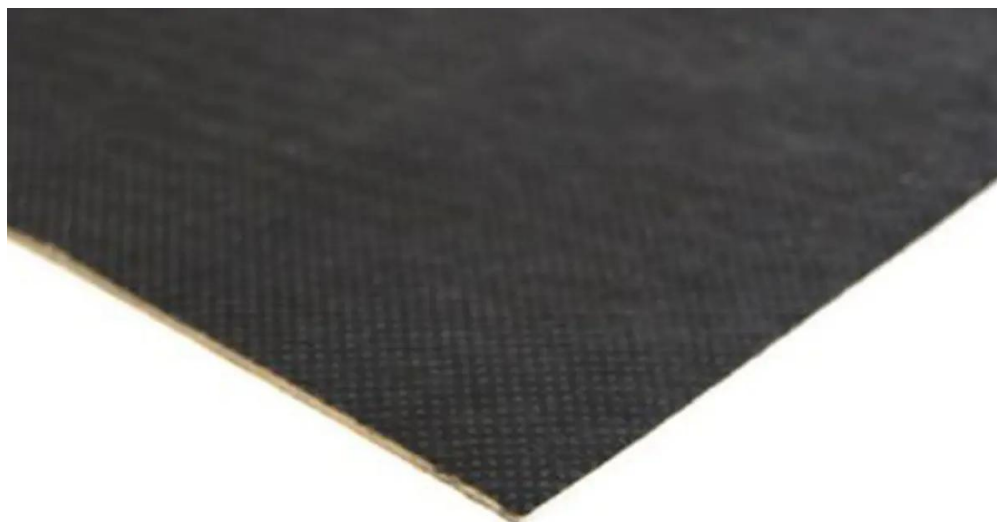

Instruction d'installation

Méthodes d'installation :

cliquez ici : <https://www.interfloor.com/installation-methods/>

- Tenez compte du risque de plaintes lors de l'utilisation d'un tackifier/adhésif antidérapant au lieu d'une double encollage complète, où à la fois le support et le dos du tapis sont entièrement collés avec une colle universelle pour tapis.
- Un tackifier ne fournit pas la même stabilité dimensionnelle, résistance à l'adhésion et durabilité qu'un système de double encollage.
- Dans les applications à fort trafic, nous déconseillons l'utilisation d'un tackifier en raison du risque d'adhésion insuffisante, d'usure prématurée et de défaillance fonctionnelle du

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816



système de sol.

- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et du fabricant de colle pour éviter les problèmes lors de l'installation.

Si les instructions d'installation ne sont pas suivies, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations résultant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.