Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

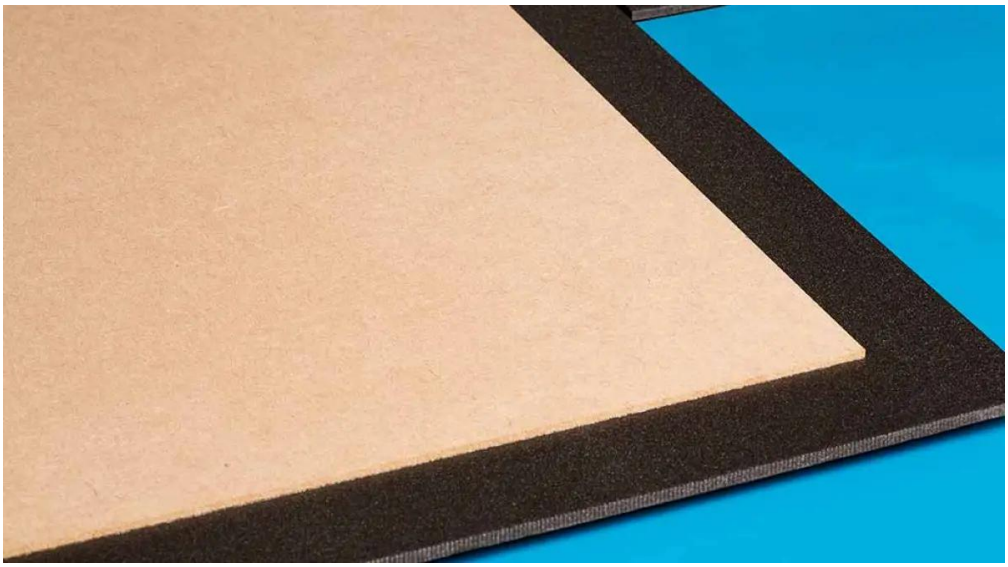

Description

Créez rapidement une base lisse, sans temps de séchage

Rénovez un sous-plancher avec de petites irrégularités ? Avec Floorfixx fini 8 mm, vous pouvez rapidement créer une sous-couche lisse et isolante. Les panneaux se connectent avec la connexion à recouvrement auto-adhésive. La sous-couche est immédiatement porteuse, vous permettant de continuer sans temps d'attente ou de séchage.

Application

Floorfixx fini convient pour PVC Click, vinyle et PVC Rigid avec sous-couche dans les applications domestiques et légères de projet.

Principaux avantages

- Capacité de nivellement : compense les irrégularités jusqu'à 2 mm sur deux mètres linéaires.

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

- Immédiatement porteuse : continuez avec le revêtement de sol supérieur sans temps d'attente ou de séchage après l'installation.
- Connexion à recouvrement auto-adhésive : connecte rapidement et facilement les panneaux en une sous-couche lisse.
- Réduction du bruit : Floorfixx fini réduit le bruit de contact, avec une réduction mesurée de 10 dB ΔLlin.

Installation et considérations

Appliquez d'abord un film PE étanche sur un sous-plancher propre et sec. Installez les panneaux flottants avec le côté MDF vers le haut. Les instructions d'installation complètes se trouvent dans la section Téléchargements de notre site Web.

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Spécifications

Type de sol	PVC Clic / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Certificat TUV	Oui
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm (10% marge)
Dimensions du produit en m2	5,015 m²
Densité	319 kg/m³ (10% marge)
Poids du produit	2552 gr/m² (10% marge)
Unité de base	Paquet
Marque	Floorfixx
Classe de formaldéhyde E1 (E05)	E1 (E05)
Émission de formaldéhyde – REACH UE	Conforme à l'annexe XVII, entrée 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Capacité de nivellement	Bon
Résistance thermique - valeur R	0,213 m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Note TOG	2,13 TOG
PC (Conformabilité ponctuelle)	12

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	149 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	39 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

