
Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

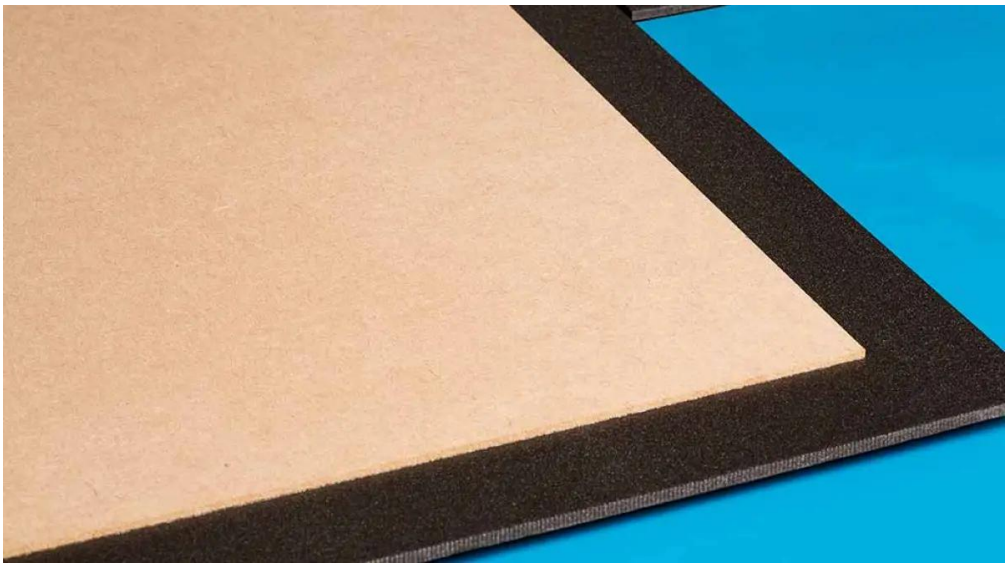

Description

Floorfixx fini est un système de sous-couche qui absorbe les petites irrégularités du sous-plancher. À l'aide de la connexion à joint adhésif, vous pouvez créer rapidement et facilement un nouveau sous-plancher isolant et nivelé, qui est immédiatement prêt à être utilisé. Floorfixx fini est adapté aux applications domestiques et aux projets légers. Il rénove les mauvais sous-planchers pour PVC Click, vinyle et PVC Rigid avec sous-couche.

- Pas de temps d'attente/de séchage et utilisation immédiate
- Connexion à joint adhésif. Nivele les irrégularités
- Stabilité maximale
- Prolonge la durée de vie des revêtements de sol
- Isole les bruits d'impact et respecte la norme de 10dB fixée par le VvE

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Spécifications

Type de sol	PVC Clic / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Certificat TUV	Oui
Classement au feu	Efl
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm (10% marge)
Dimensions du produit en m2	5,015 m²
Densité	319 kg/m³ (10% marge)
Poids du produit	2552 gr/m² (10% marge)
Unité de base	Paquet
Marque	Floorfixx
Classe de formaldéhyde E1 (E05)	E1 (E05)
Émission de formaldéhyde – REACH UE	Conforme à l'annexe XVII, entrée 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Capacité de nivellement	Bon
Résistance thermique valeur R - Unité	m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Note TOG	2,13 TOG

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	149 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	39 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

