Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

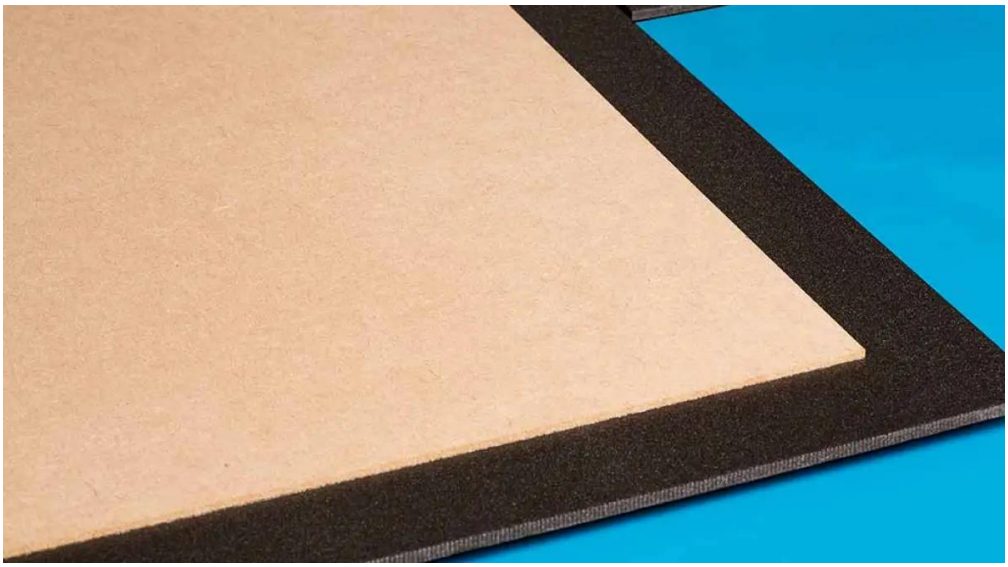

Description

Floorfixx fini est un système de sous-couche qui absorbe les petites irrégularités du sous-plancher. À l'aide de la connexion à joint adhésif, vous pouvez créer rapidement et facilement un nouveau sous-plancher isolant et nivelé, qui est immédiatement prêt à être utilisé. Floorfixx fini est adapté aux applications domestiques et aux projets légers. Il rénove les mauvais sous-planchers pour PVC Click, vinyle et PVC Rigid avec sous-couche. Pas de temps d'attente/de séchage et utilisation immédiate. Connexion à joint adhésif. Nivele les irrégularités. Stabilité maximale. Prolonge la durée de vie des revêtements de sol. Isole les bruits d'impact et respecte la norme de 10dB fixée par le VvE.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Spécifications

Type de sol	PVC Clic / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Poids du produit	2552 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit en m2	5,015 m²
Réduction sonore - ⍋lin	10 dB ⍋lin
Geluidreducerend - ⍋lin - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Unité de base	Paquet
Épaisseur	8 mm
Densité	319 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : 3 mm MDFCouche inférieure : 5 mm mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	Bon
Résistance thermique - valeur R	0,213 m² K/W
Note TOG	2,13 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS1

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	149 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	39 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - ⍋w	21 dB ⍋w
Réduction sonore - ⍋w - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Direction de pose	Floorfixx fini est un système de sous-plancher qui est installé flottant au moyen de la connexion à joint auto-adhésif de 50 mm.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)
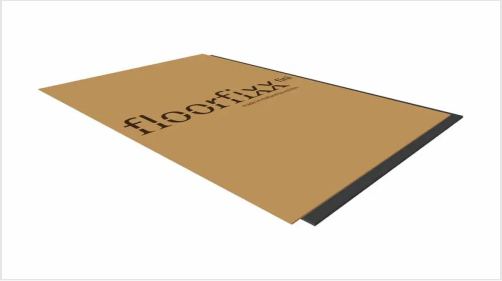
Art. nr - 62074