


Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

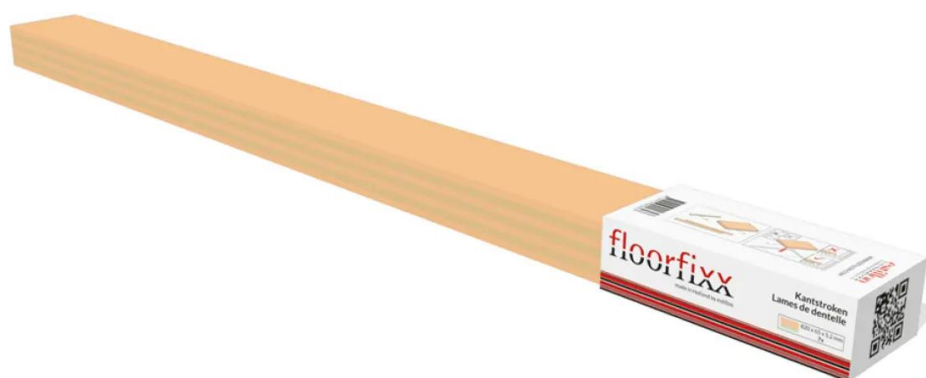

Description

Les bandes de finition Floorfixx sont conçues pour être utilisées avec les systèmes de sous-couche Floorfixx smart et Floorfixx optimum. Elles sont destinées à être placées sous le bord de la première rangée, ce qui évite de couper les panneaux Floorfixx. Les bandes peuvent également être utilisées comme bandes de remplissage si nécessaire. Dimensions : 820 x 65 x 5,2 mm. Pack de 7 pièces.

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Unité de base	Paquet
Poids du produit	471 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	820 mm
Épaisseur	8 mm
Densité	720 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure : 3 mm MDF Couche inférieure : 3 mm MDF & 2,2 mm mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Note TOG	1,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	65 mm
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,123 m ² K/W

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094



Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	10
Réduction sonore - Unité	Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	20 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Certificat TUV	Oui

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

