


Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

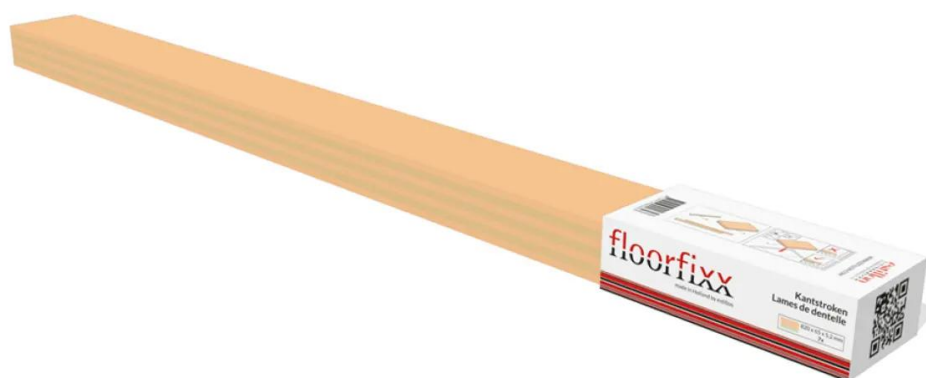

Description

Les bandes de finition Floorfixx sont conçues pour être utilisées avec les systèmes de sous-couche Floorfixx smart. Elles sont destinées à être placées sous le bord de la première rangée, ce qui évite de couper les panneaux Floorfixx. Les bandes peuvent également être utilisées comme bandes de remplissage si nécessaire.

- Dimensions : 820 x 65 x 5,2 mm
- Pack de 7 pièces

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Poids du produit	4881 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	820 mm (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	65 mm (10% marge)
Réduction sonore - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Réduction sonore - ΔL_{lin} - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Unité de base	Paquet
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Densité	610 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : 3 mm MDF Couche inférieure : 3 mm MDF & 2,2 mm mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Résistance thermique - valeur R	0,123 m ² K/W
Note TOG	1,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔL_w	20 dB ΔL_w
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Ignifuge	Efl-S1

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm : 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

