


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

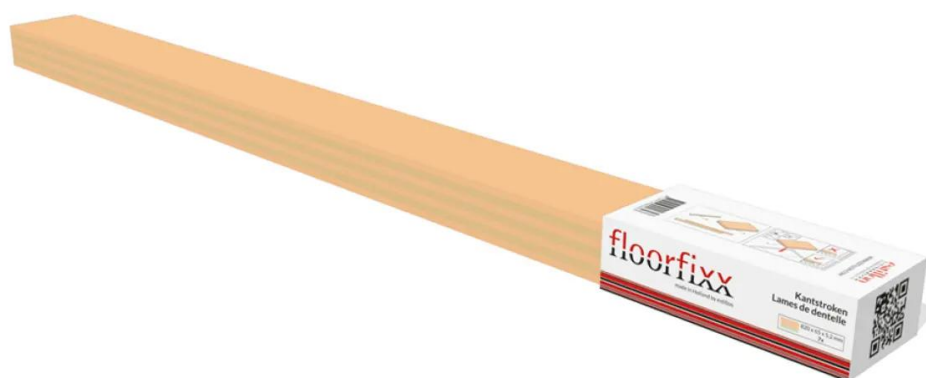

Description

Les bandes de finition Floorfixx sont conçues pour être utilisées avec les systèmes de sous-couche Floorfixx smart. Elles sont destinées à être placées sous le bord de la première rangée, ce qui évite de couper les panneaux Floorfixx. Les bandes peuvent également être utilisées comme bandes de remplissage si nécessaire.

- Dimensions : 820 x 65 x 5,2 mm
- Pack de 7 pièces

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Poids du produit	4881 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	820 mm (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	65 mm (10% marge)
Réduction sonore - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Réduction sonore - ΔL_{lin} - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Unité de base	Paquet
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Densité	610 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : 3 mm MDF Couche inférieure : 3 mm MDF & 2,2 mm mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Résistance thermique - valeur R	0,123 m ² K/W
Note TOG	1,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant

Floorfixx Lames de dentelle 5,2mm: 82cm x 6,5cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔL_w	20 dB ΔL_w
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Ignifuge	Efl-S1

Floorfixx Lames de dentelle 5,2mm: 82cm x 6,5cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

