


Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

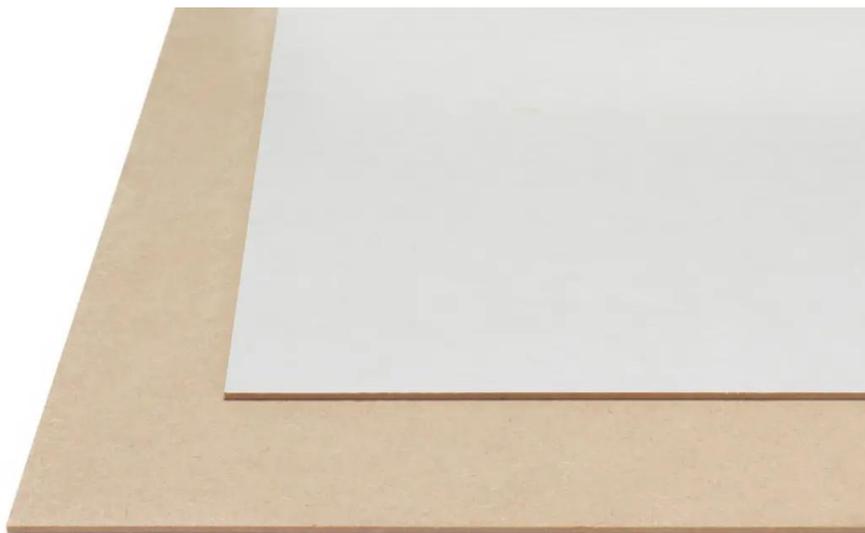

Description

Le Floorfixx Optimum est un système de sous-couche auto-adhésif innovant ne nécessitant pas de colle traditionnelle. Grâce à sa couche auto-adhésive unique, vous pouvez créer rapidement et facilement un nouveau sol isolant et de niveau, immédiatement utilisable. L'installation est simple grâce à la connexion pratique en languette et rainure. Ce système est adapté tant pour un usage résidentiel que commercial. - Installation rapide sans colles traditionnelles - Idéal pour la rénovation de sols de base inadaptés pour des lames et des dalles PVC Dryback - Pas de temps d'attente ou de séchage, immédiatement utilisable - Égalise les imperfections et offre une stabilité maximale - Garantit une base lisse et plane pour votre installation - Réduit le bruit d'impact et respecte la norme de 10dB établie par la VvE.

Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Dalles de moquette / PVC Dryback
Unité de base	Paquet
Poids du produit	4714 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	825 mm
Dimensions du produit en m2	2,8 m ²
Épaisseur	8 mm
Densité	590 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure: 3 mm MDF & couche auto-adhésive avec papier silicone Couche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Note TOG	1,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	214
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	565 mm
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,123 m ² K/W
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	10
Réduction sonore - Unité	Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	21 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Floorfixx optimum est un système de sous-couche auto-adhésif installé flottant par le biais de la connexion de joint à lèvres de 75 mm.
Certificat TUV	Oui

Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

