


# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

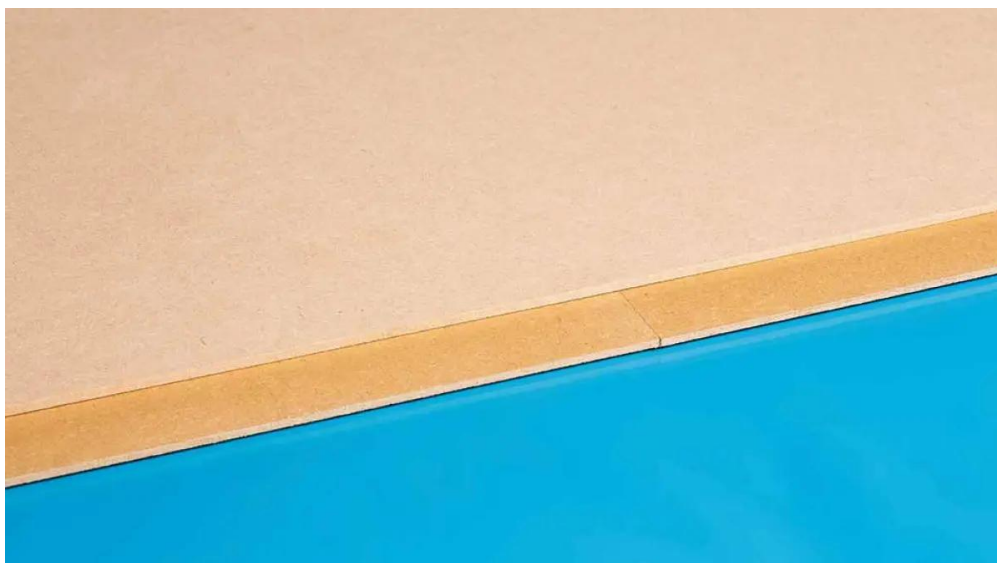

## Description

Floorfixx regular offre une solution efficace pour créer une nouvelle base de sol isolante et plane. Idéal pour rénover des sols de mauvaise qualité, il peut supporter des matériaux de revêtement d'au moins 2 mm d'épaisseur, tels que linoléum, vinyle résilient, PVC, moquette et dalles de moquette. Ce système ne nécessite aucun temps d'attente et est immédiatement chargeable. Il permet un nivellement sans poussière et à sec, est facile à installer, corrige les irrégularités pour une stabilité maximale et garantit une base 100 % lisse pour une installation rapide. Il est conçu pour isoler les bruits d'impact et répond à la norme 10dB établie par la VvE. Nivellement jusqu'à 3 mm sur une longueur de 1 mètre.

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Dalles de moquette / Linoléum / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Unité de base	Paquet
Poids du produit	6083 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm
Dimensions du produit en m2	2.88 m <sup>2</sup>
Épaisseur	9 mm
Densité	675 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Couche supérieure: 4 mm MDF Couche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	3 mm sur 1 m de longueur
Note TOG	1.33 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0.133 m <sup>2</sup> K/W
Étiquetage VOC	A
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	251 kPa

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-129
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm <sup>2</sup>
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	11 Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	22 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Floorfixx régulier est installé en flottant à l'aide d'un système sandwich.

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

