
Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

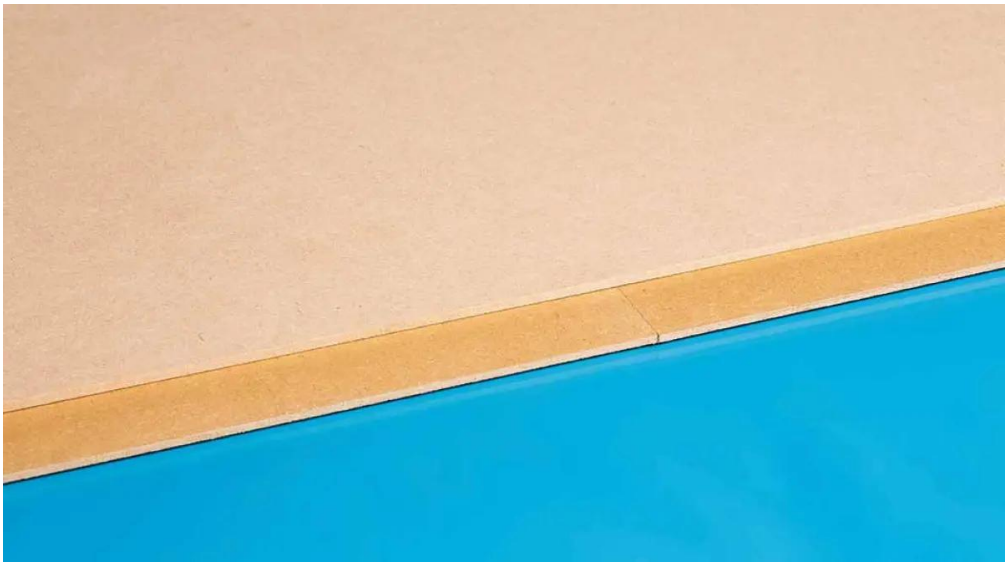

Description

Floorfixx regular offre une solution efficace pour créer une nouvelle base de sol isolante et plane. Idéal pour rénover des sols de mauvaise qualité, il peut supporter des matériaux de revêtement d'au moins 2 mm d'épaisseur, tels que linoléum, vinyle résilient, PVC, moquette et dalles de moquette.

- Ce système ne nécessite aucun temps d'attente et est immédiatement chargeable
- Il permet un nivellement sans poussière et à sec
- Est facile à installer
- Corrige les irrégularités pour une stabilité maximale
- Garantit une base 100 % lisse pour une installation rapide
- Il est conçu pour isoler les bruits d'impact et répond à la norme 10dB établie par la VvE
- Nivelle jusqu'à 3 mm sur une longueur de 1 mètre

Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Dalles de moquette / Linoléum / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Épaisseur	9 mm (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLlin	11 dB ΔLlin
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2013
Certificat TUV	Oui
Classement au feu	Bfl-s1
Dimensions du produit (Largeur)	60 cm (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm (10% marge)
Dimensions du produit en m2	2.88 m²
Densité	621 kg/m³ (10% marge)
Poids du produit	5590 g/m² (10% marge)
Unité de base	Paquet
Matériau	Couche supérieure: 4 mm MDFCouche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Classe de formaldéhyde E1 (E05)	E1 (E05)
Émission de formaldéhyde – REACH UE	Conforme à l'annexe XVII, entrée 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Capacité de nivellement	3 mm sur 1 m de longueur

Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Résistance thermique valeur R - Unité	m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Note TOG	1.33 TOG
Étiquetage VOC	A
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	251 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-129
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Collection Hospitalité	Oui

Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200





























