


# Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

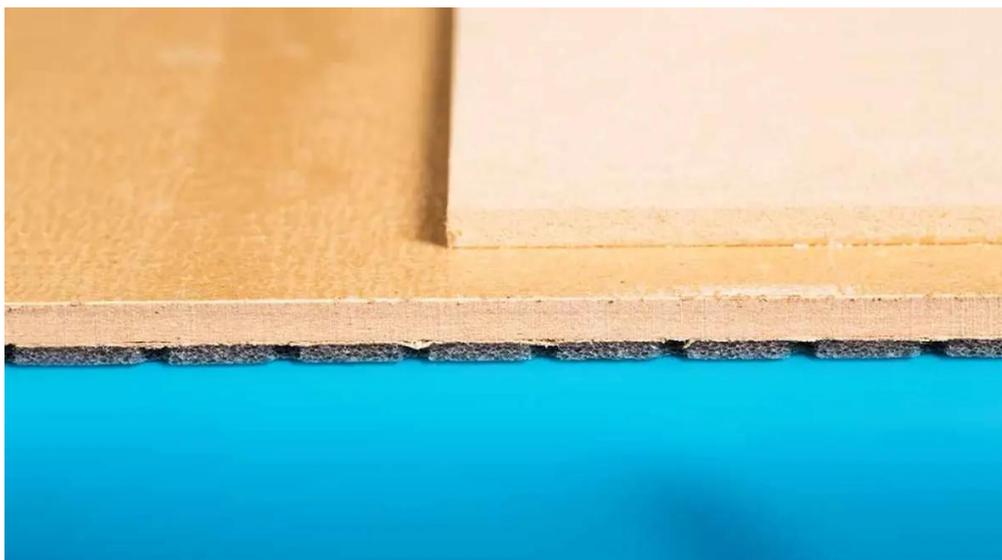

## Description

Floorfixx comfort est un système de sous-couche innovant qui utilise un système en sandwich et un adhésif interactif pour créer rapidement et facilement un nouveau sol isolant, uniforme et immédiatement chargeable. Il est parfait pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité et peut être utilisé sous des revêtements d'au moins 2 mm d'épaisseur, comme PVC Dryback, PVC Click, dalles de moquette, linoléum, vinyle, parquet contrecollé et PVC Rigid avec sous-couche. Il n'y a aucun temps d'attente ou de séchage, ce qui le rend immédiatement utilisable. Il corrige les irrégularités jusqu'à 3 mm par mètre linéaire et garantit une stabilité maximale, isole contre les bruits d'impact et respecte la norme de 10dB. Ce système a été développé pour des projets où des standards de qualité élevés sont exigés en raison du trafic intense, et il est également compatible avec le chauffage et le refroidissement par le sol.

# Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Dalles de moquette / Linoléum / Vinyle / Parquet stratifié / PVC Rigide avec sous-couche
Unité de base	Paquet
Poids du produit	6944 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm
Dimensions du produit en m2	2.88 m <sup>2</sup>
Épaisseur	10 mm
Densité	700 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Couche supérieure: 4 mm MDF Couche inférieure: 4 mm MDF & 2 mm polyéthylène perforé
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	3 mm sur 1 m de longueur
Note TOG	0.81 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0.081 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS1

# Floorfixx confort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	168 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-129
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm <sup>2</sup>
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	10 Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	20 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Floorfixx confort est installé en flottant à l'aide d'un système sandwich.

# Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

