Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

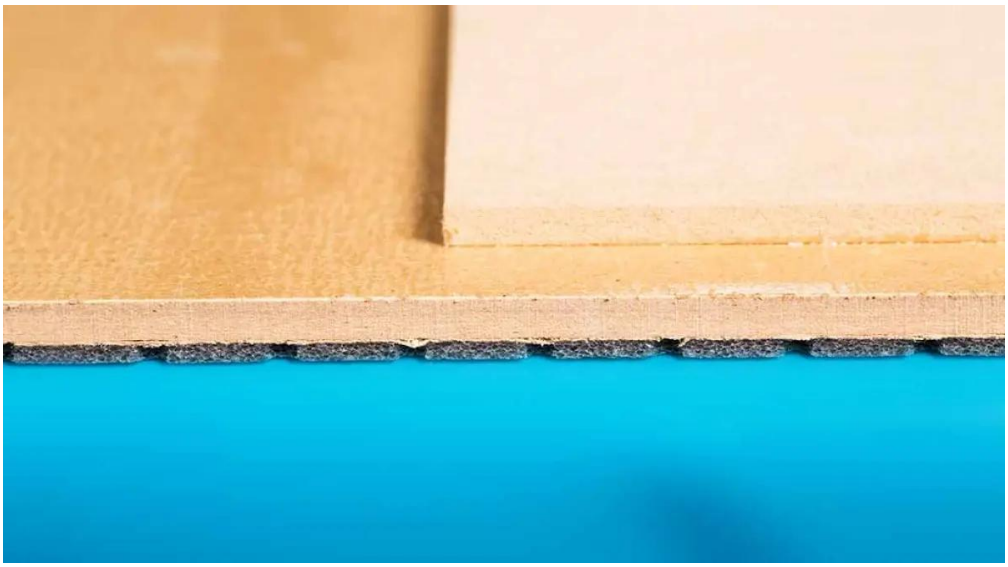

Description

Floorfixx comfort est un système de sous-couche innovant qui utilise un système en sandwich et un adhésif interactif pour créer rapidement et facilement un nouveau sol isolant, uniforme et immédiatement chargeable. Il est parfait pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité et peut être utilisé sous des revêtements d'au moins 2 mm d'épaisseur, comme PVC Dryback, PVC Click, dalles de moquette, linoléum, vinyle, parquet contrecollé et PVC Rigid avec sous-couche. Il n'y a aucun temps d'attente ou de séchage, ce qui le rend immédiatement utilisable. Il corrige les irrégularités jusqu'à 3 mm par mètre linéaire et garantit une stabilité maximale, isole contre les bruits d'impact et respecte la norme de 10dB. Ce système a été développé pour des projets où des standards de qualité élevés sont exigés en raison du trafic intense, et il est également compatible avec le chauffage et le refroidissement par le sol.

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Dalles de moquette / Linoléum / Vinyle / Parquet stratifié / PVC Rigide avec sous-couche
Poids du produit	6535 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm
Dimensions du produit en m2	2.88 m²
Réduction sonore - ⍋lin	10 dB ⍋lin
Geluidreducerend - ⍋lin - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Unité de base	Paquet
Épaisseur	10 mm
Densité	653 kg/m³
Matériau	Couche supérieure: 4 mm MDFCouche inférieure: 4 mm MDF & 2 mm polyéthylène perforé
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	3 mm sur 1 m de longueur
Résistance thermique - valeur R	0.081 m² K/W
Note TOG	0.81 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	168 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-129
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - Δw	20 dB Δw
Réduction sonore - Δw - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Direction de pose	Floorfixx confort est installé en flottant à l'aide d'un système sandwich.

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)
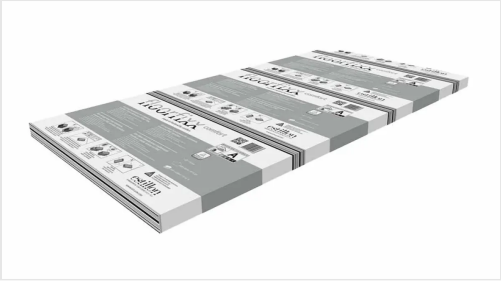
Art. nr - 62210