
Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

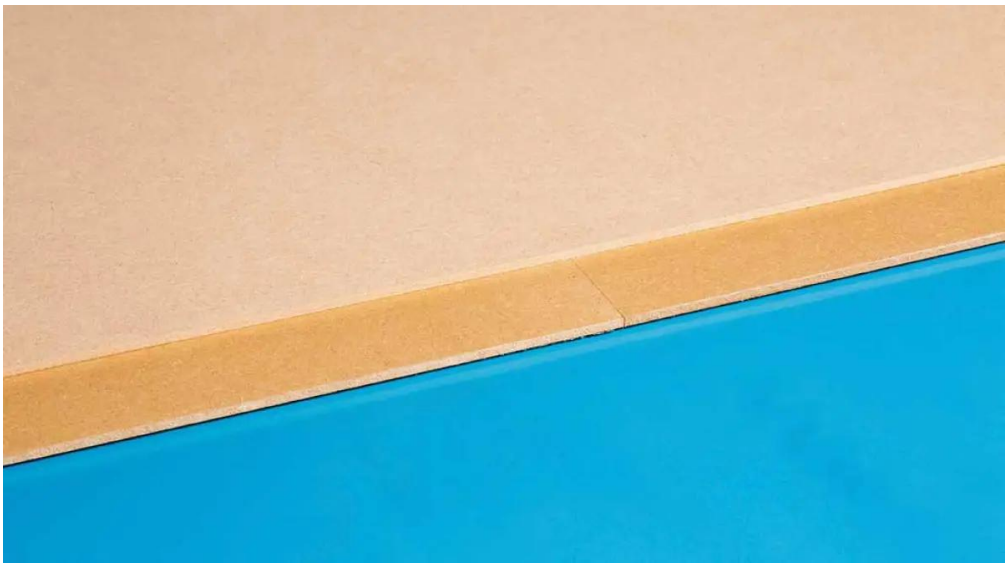

Description

Floorfixx comfort est un système de sous-couche innovant qui utilise un système en sandwich et un adhésif interactif pour créer rapidement et facilement un nouveau sol isolant, uniforme et immédiatement chargeable. Il est parfait pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité et peut être utilisé sous des revêtements d'au moins 2 mm d'épaisseur, comme PVC Dryback, PVC Click, dalles de moquette, linoléum, vinyle, parquet contrecollé et PVC Rigid avec sous-couche.

- Aucun temps d’attente ou de séchage immédiatement utilisable
- Corrige les irrégularités jusqu’à 3 mm par mètre linéaire
- Garantit une stabilité maximale
- Isolation des bruits d’impact et conformité à la norme 10 dB
- Développé pour des projets avec des exigences de qualité élevées et un trafic intense
- Compatible avec le chauffage et le refroidissement par le sol

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Dalles de moquette / Linoléum / Vinyle / Parquet / PVC Rigide avec sous-couche
Épaisseur	10 mm (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Certificat TUV	Oui
Classement au feu	Bfl-s1
Dimensions du produit (Largeur)	60 cm (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm (10% marge)
Dimensions du produit en m2	2.88 m²
Densité	653 kg/m³ (10% marge)
Poids du produit	6535 g/m² (10% marge)
Unité de base	Paquet
Matériau	Couche supérieure: 4 mm MDF / Couche inférieure: 4 mm MDF & 2 mm polyéthylène perforé
Marque	Floorfixx
Classe de formaldéhyde E1 (E05)	E1 (E05)
Émission de formaldéhyde – REACH UE	Conforme à l'annexe XVII, entrée 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Capacité de nivellement	3 mm sur 1 m de longueur

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Résistance thermique valeur R - Unité	m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Note TOG	0.81 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	168 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-129
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Collection Hospitalité	Oui

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210



























