Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

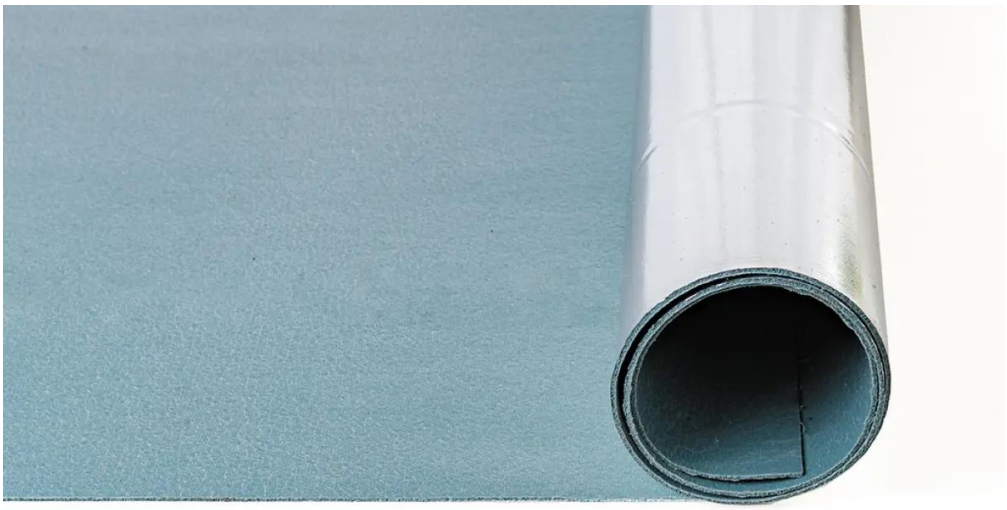

Description

Solidbase 2 mm est un sous-plancher haute densité constitué d'un mélange de minéraux PU, laminé avec une barrière anti-humidité. Il est conçu pour l'installation de laminé et de parquet dans des environnements résidentiels et commerciaux.

- Améliore l'insonorisation des impacts
- Très forte réduction du bruit de pas
- Convient pour un usage domestique et commercial
- Très haute résistance à la pression
- Sous-plancher 2-en-1 avec barrière anti-humidité intégrée
- Pour les sols en laminé et en bois

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Épaisseur	2 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	1,6
CS	CS3
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 250 kPa
Poids du produit	1560 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	8 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	8 m²
Réduction sonore - ΔLw	18 dB ΔLw
Note TOG	0,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,010 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	>150 micron
Classement au feu	Bfl-s1

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Densité	780 kg/m³
Matériau	Couche intermédiaire : combinaison de PU/minérauxCouche inférieure : barrière d'humidité en aluminium
Marque	Solidbase
Méthode de pose	Flottant
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135











