


Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

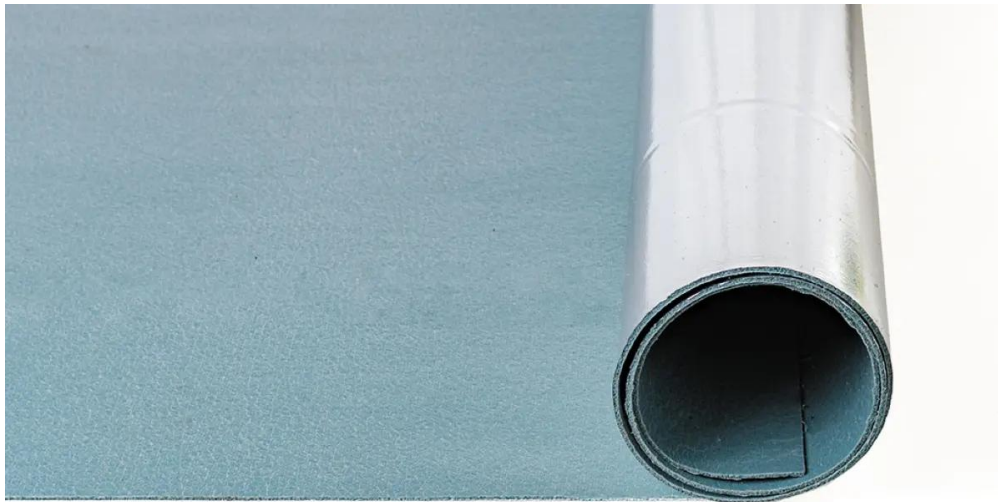

Description

Solidbase 2 mm est un sous-plancher haute densité constitué d'un mélange de minéraux PU, laminé avec une barrière anti-humidité. Il est conçu pour l'installation de laminé et de parquet dans des environnements résidentiels et commerciaux. - Améliore l'insonorisation des impacts - Très forte réduction du bruit de pas - Convient pour un usage domestique et commercial - Très haute résistance à la pression - Sous-plancher 2-en-1 avec barrière anti-humidité Aqua intégrée - Pour les sols en laminé et en bois

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1560 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	8 m
Dimensions du produit en m ²	8 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	780 kg/m ³
Matériau	Couche intermédiaire : combinaison de PU/minéraux Couche inférieure : barrière d'humidité en aluminium
Marque	Solidbase
Note TOG	0,10 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	>150
SD (Diffusion de vapeur) - Unité	micron
PC (Conformabilité ponctuelle)	1,6
CS	CS3
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 250
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,010 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	18 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du sol supérieur. Évitez que les coutures du sous-tapis et du sol supérieur ne s'alignent.

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

