


Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

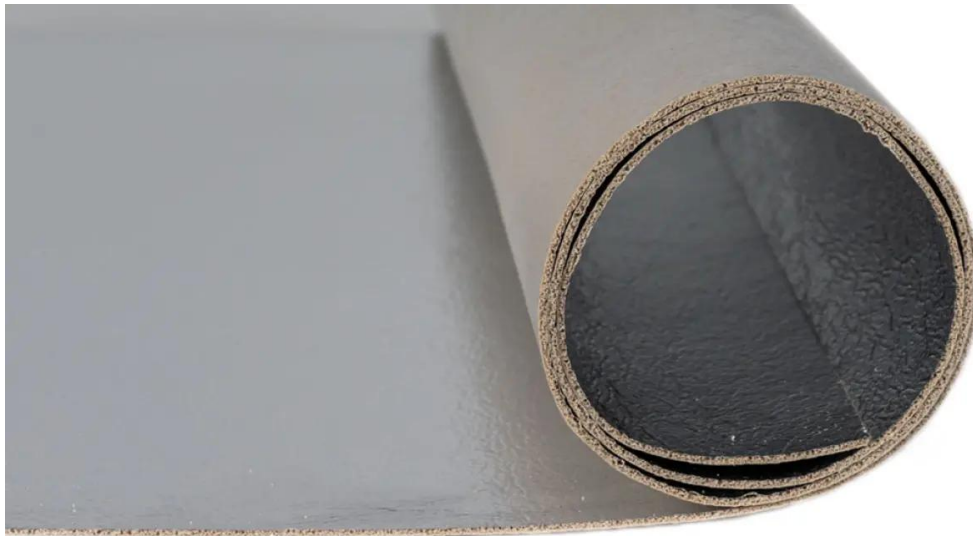

Description

Solidbase Alu 2 mm est une sous-couche lourde de haute qualité, fabriquée à partir de PU et de charges minérales, avec une barrière de vapeur intégrée. Convient pour un usage résidentiel et commercial avec stratifié et parquet. Résiste à de fortes charges. Isolant contre les bruits d'impact et de pas. Comprend une barrière de vapeur intégrée.

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1600 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	8 m
Dimensions du produit en m ²	8 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	800 kg/m ³
Matériau	Couche intermédiaire : PU / composition minérale Couche inférieure : Barrière de vapeur en film PET métallisé
Marque	Solidbase
Note TOG	0,10 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	>75
SD (Diffusion de vapeur) - Unité	micron
PC (Conformabilité ponctuelle)	~ 1,15 mm
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 200
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,010 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	18 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction))	~ 26 %
RLB (Résistance à la grande boule)	~ 750 mm
DL (Charge dynamique)	> 2.500.000 cycles
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Évitez que les coutures du sous-tapis et du revêtement supérieur s'alignent.
Green Choice	Oui
Blauer Engel	Oui

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

