
Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

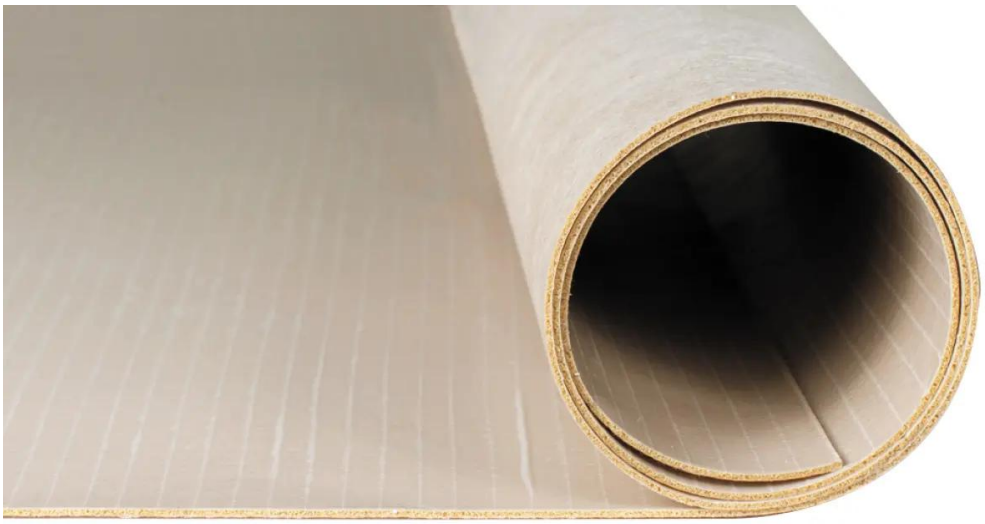

Description

Solidbase SK 2 mm est un sous-plancher lourd de qualité supérieure qui offre une résistance à la compression de plus de 400 kPa. Il est composé d'un mélange de PU et de charges minérales et possède une surface auto-adhésive d'un côté, permettant une installation rapide. Il est parfaitement adapté aussi bien à un usage résidentiel qu'à un usage projet avec des revêtements PVC dryback. De plus, il isole efficacement les bruits d'impact et de marche.

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback
Épaisseur	2 mm
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	~ 0,79 mm
CS	CS3
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	>450 kPa
Poids du produit	2000 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	8 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	8 m²
Réduction sonore - ΔLw	16 dB ΔLw
Note TOG	0,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,010 m² K/W
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction)	jusqu'à 7 %
RLB (Résistance à la grande boule)	~ 800 mm
DL (Charge dynamique)	> 3.000.000 cycles
Étiquetage Green choice	Oui

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Certificat DIBT	Z-158.10-50
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	>75 micron
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1: 2010
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Méthode de test	EPLF WD 021029-5
Densité	1000 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : Couche auto-adhésive / Couche intermédiaire : PU/composition minérale
Marque	Solidbase
Méthode de pose	Flottant
Collection Hospitalité	Oui

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

















