


# Duralay Technics 5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

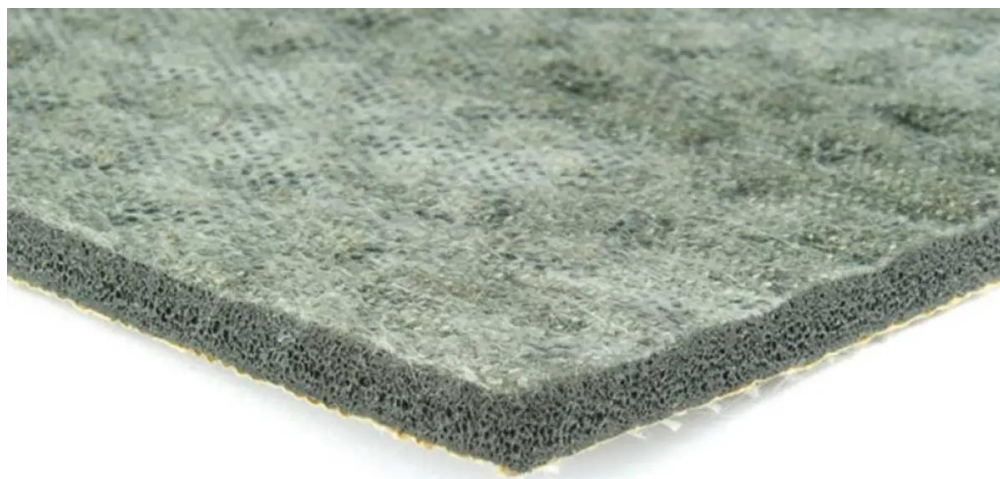

## Description

Duralay Technics est un sous-couche en mousse plate qui utilise le revêtement unique Textron® pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour une utilisation en projet. - Adapté pour la méthode de double collage - Caoutchouc mousse durable - Réputation prouvée pour les installations de projet

# Duralay Technics 5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2712 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m <sup>2</sup>
Épaisseur	5 mm
Densité	542,4 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Sponge rubber
Marque	Duralay
Note TOG	0,56 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,056 m <sup>2</sup> K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	29 dB Lw

# Duralay Technics 5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du tapis. Évitez que les joints des sous-tapis et du tapis coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

# Duralay Technics 5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

