


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

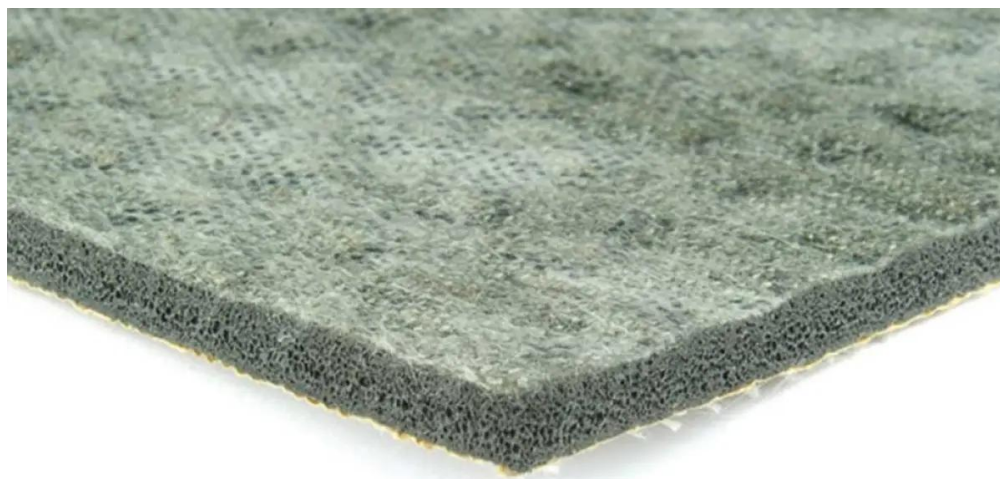

## Description

Duralay Technics est un sous-couche en mousse plate qui utilise le revêtement unique Textron® pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour une utilisation en projet.

- Adapté pour la méthode de double collage
- Caoutchouc mousse durable
- Réputation prouvée pour les installations de projet

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	2712 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5 mm
Densité	542,4 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Sponge rubber
Marque	Duralay
Note TOG	0,56 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,056 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	29 dB ΔLw
Ignifuge	Bfl-S1

# Duralay Technics 5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

