


# Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68620

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

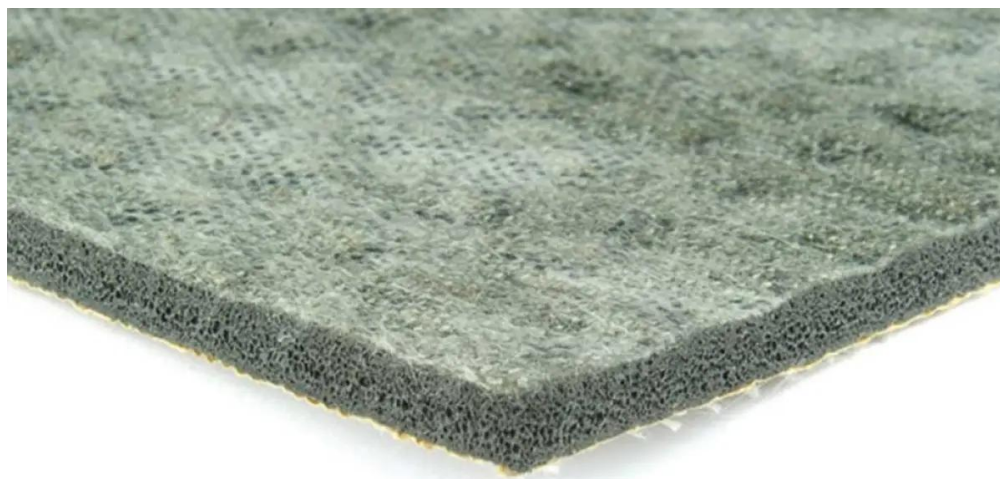

## Description

La solution complète pour l'installation de moquettes de projet. Technics est un sous-couche en mousse plate qui utilise le revêtement Textron® unique pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour un usage en projet. Convient pour la méthode double-collage Caoutchouc mousse durable Réputation éprouvée pour les installations de projets

# Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68620

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	3153 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	525,45 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Sponge rubber
Marque	Duralay
Note TOG	0,66 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,066 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68620




Réduction sonore - $\Delta L_w$	34 dB $\Delta L_w$
Ignifuge	Bfl-S1

# Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68620

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



Deutsches  
Institut für  
Bautechnik **DIBt**

TRIEZ  
RÉEMPLOIEZ  
RECYCLEZ  
Réponse au cahier des charges