
PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

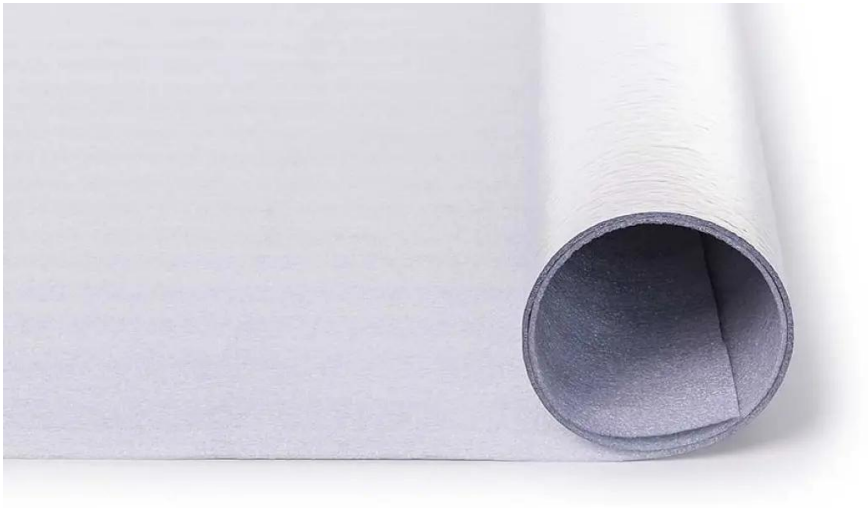

Description

PE Silver est une mousse PE laminée avec une barrière contre l'humidité en aluminium renforcé. PE Silver offre une haute résistance à la compression et crée une surface complètement plane et lisse. Il est adapté pour le stratifié et le parquet pour une utilisation résidentielle.

- Excellente amélioration acoustique
- Stable et facile à installer
- Barrière contre la vapeur/l'humidité intégrée avec languette et ruban adhésif de 50 mm
- Compatibilité avec le chauffage par le sol

PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Épaisseur	2 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 10 kPa
Poids du produit	40 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Réduction sonore - ΔLw	20 dB ΔLw
Note TOG	0,67 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,067 m² K/W
Certificat DIBT	Z-158.10-79
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	20 micron

PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Densité	20 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : mousse plate en polyéthylène non tissé / Couche inférieure : membrane de vapeur/humidité en polypropylène métallisé de 20 microns
Marque	Estillon
Étiquetage VOC	A+
Méthode de pose	Flottant
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient

PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815







