


# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

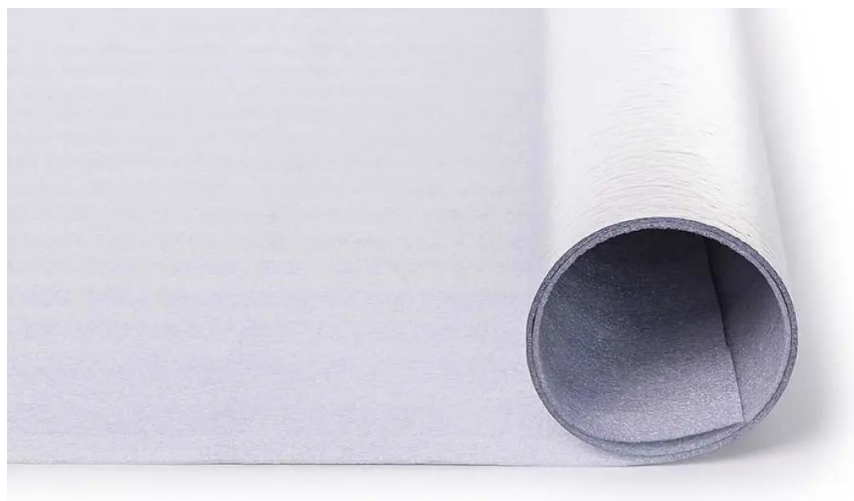

## Description

PE Silver est une mousse PE laminée avec une barrière contre l'humidité en aluminium renforcé. PE Silver offre une haute résistance à la compression et crée une surface complètement plane et lisse. Il est adapté pour le stratifié et le parquet pour une utilisation résidentielle.

- Excellente amélioration acoustique
- Stable et facile à installer
- Barrière contre la vapeur/l'humidité intégrée avec languette et ruban adhésif de 50 mm
- Compatibilité avec le chauffage par le sol

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	40 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	15 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	2 mm
Densité	20 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Couche supérieure : mousse plate en polyéthylène non tissé / Couche inférieure : membrane de vapeur/humidité en polypropylène métallisé de 20 microns
Marque	Estillon
Note TOG	0,67 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,067 m <sup>2</sup> K/W
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	20 micron
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS0

## PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 10 kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-79
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - $\Delta L_w$	20 dB $\Delta L_w$

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

