


Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

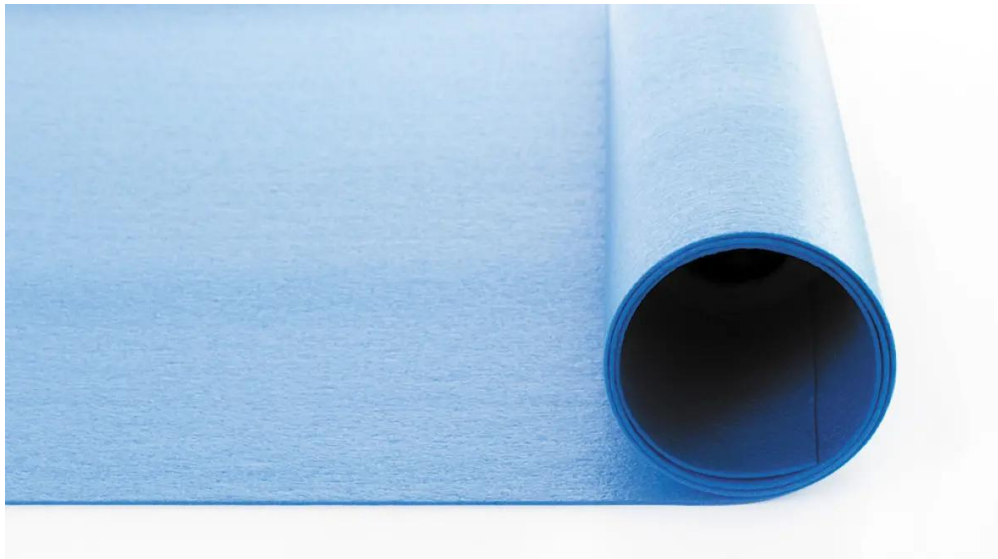

Description

Soundstop 2 mm est une mousse en PE qui possède une haute résistance à la compression et crée une surface plane et lisse pour les sols en bois. Ce produit est idéal pour les lamelles et le parquet dans les environnements résidentiels. - Excellente isolation phonique par contact - Stable et facile à installer - Bonne réduction du bruit - Convient pour le chauffage par le sol

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	200 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	100 kg/m ³
Matériau	Mousse PE
Marque	Soundstop
Note TOG	0,45 TOG
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 60
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,045 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	18 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du sol supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du sol supérieur ne coïncident.
Certificat DIBT	Z-158.10-79

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

