


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



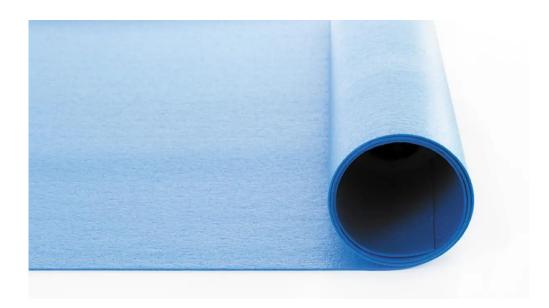

Description

Soundstop 2 mm est une mousse en PE qui possède une haute résistance à la compression et crée une surface plane et lisse pour les sols en bois. Ce produit est idéal pour les lamelles et le parquet dans les environnements résidentiels. - Excellente isolation phonique par contact - Stable et facile à installer - Bonne réduction du bruit - Convient pour le chauffage par le sol

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831



Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	200 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	2 mm
Densité	100 kg/m ³
Matériau	Mousse PE
Marque	Soundstop
Résistance thermique - valeur R	0,045 m ² K/W
Note TOG	0,45 TOG
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CSO
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 60 kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831



Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - Lw	18 dB Lw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Nom d`affichage	Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831















