


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



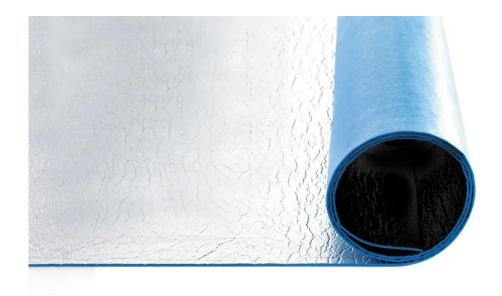

Description

Soundstop Plus 2 mm est une mousse PE avec une barrière d'humidité en aluminium. Elle offre une haute résistance à la compression et fournit une base complètement plane et lisse pour les sols en bois. Convient pour le stratifié et le parquet, tant pour un usage domestique que pour des projets. - Excellente isolation acoustique au contact - Stable et facile à installer - Adapté au chauffage par le sol

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832



Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	200 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	2 mm
Densité	100 kg/m³
Marque	Soundstop
Méthode de pose	Flottant
Matériau	Couche supérieure : mousse PECouche inférieure : barrière d'humidité
Note TOG	0,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,070 m² K/W
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS0
Certificat DIBT	Z-158.10-79

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832



CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 60 kPa
SD (Diffusion de vapeur)	>75 micron
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - Lw	19 dB Lw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832













