


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.




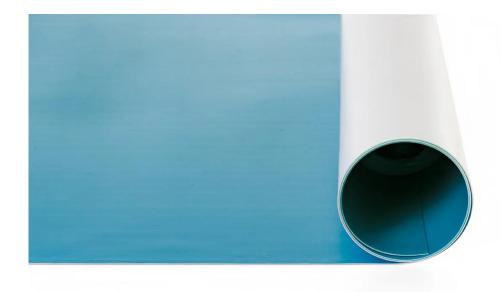

Description

Soundstop LVT AS 1 mm est une mousse en PE à haute densité avec une couche antidérapante. Elle offre une excellente résistance à la compression et fournit une base entièrement lisse pour les sols PVC Click. Elle convient aux sols PVC Click, au stratifié, au parquet, au PVC Rigid et au PVC Rigid avec souscouche pour un usage domestique et commercial. - Très haute résistance à la compression (CS > 999 kPa/m^2) - Surface antidérapante - Barrière contre l'humidité - Compatible avec le chauffage par le sol

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)





Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	PVC Clic / Stratifié / Parquet / PVC Rigide / PVC Rigide avec sous- couche
Poids du produit	300 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	1 mm
Densité	300 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : couche antidérapanteCouche inférieure : mousse PE haute densité
Marque	Soundstop
Résistance thermique - valeur R	0,015 m² K/W
Note TOG	0,15 TOG
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS3
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 999 kPa

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833



Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-79
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Compatible
Réduction sonore - Lw	21 dB Lw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Nom d`affichage	Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

















