


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



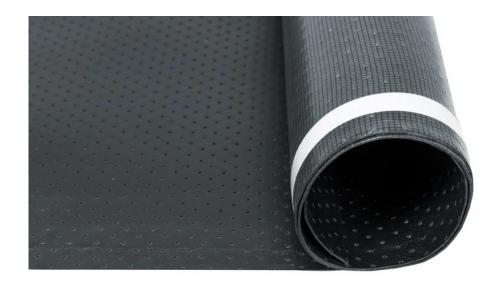

Description

Whisper Black 1 mm est un sous-couche en mousse perforée. Convient pour l'installation de stratifié, de parquet et de PVC rigide, pour des applications résidentielles et légères. Le sous-couche de 10 dB pour le PVC rigide Haute résistance à la pression pour protéger le système à clip Mousse perforée parfaitement adaptée au chauffage par le sol Chevauchement et bande auto-adhésive pour une installation facile Isolation phonique exceptionnelle jusqu'à 12 dB Llin / 24 dB Lw certifié TÜV

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835



Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet / PVC Rigide
Poids du produit	187 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Unité de base	Rouleau
Réduction sonore - Llin	13 dB Llin
Réduction sonore - Llin - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Épaisseur	1 mm
Densité	187 kg/m³
Marque	Whisper
Méthode de pose	Flottant
Matériau	Film PE et mousse
Note TOG	0,24 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,024 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	1 mm
CS	CS2

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835



CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	268 kPa
Réduction sonore - Lw	24 dB Lw
Réduction sonore - Lw - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction)	77,2 dB
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Méthode de test	EN 16205
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835











