
Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

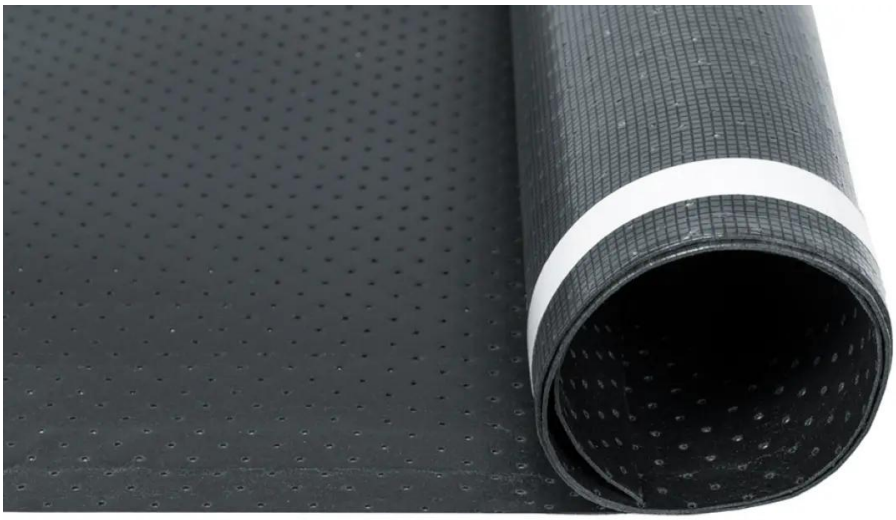

Description

Whisper Black 1 mm est un sous-couche en mousse perforée. Convient pour l'installation de stratifié, de parquet et de PVC rigide, pour des applications résidentielles et légères. Le sous-couche de 10 dB pour le PVC rigide

- Haute résistance à la pression pour protéger le système à clip
- Mousse perforée parfaitement adaptée au chauffage par le sol
- Chevauchement et bande auto-adhésive pour une installation facile
- Isolation phonique exceptionnelle jusqu'à 12 dB ΔLlin / 24 dB ΔLw certifié TÜV

Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet / PVC Rigide clic
Épaisseur	1 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	1 mm
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	268 kPa
Réduction sonore - ΔLlin	13 dB ΔLlin
Poids du produit	187 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Réduction sonore - ΔLw	24 dB ΔLw
Note TOG	0,24 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,024 m² K/W
Certificat TUV	Oui
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction)	77,2 dB
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui

Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Réduction sonore - ΔLlin - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Méthode de test	EN 16205
Densité	187 kg/m³
Matériau	Film PE et mousse
Marque	Whisper
Méthode de pose	Flottant

Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835











