Laminé XPS 2,2 mm : 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

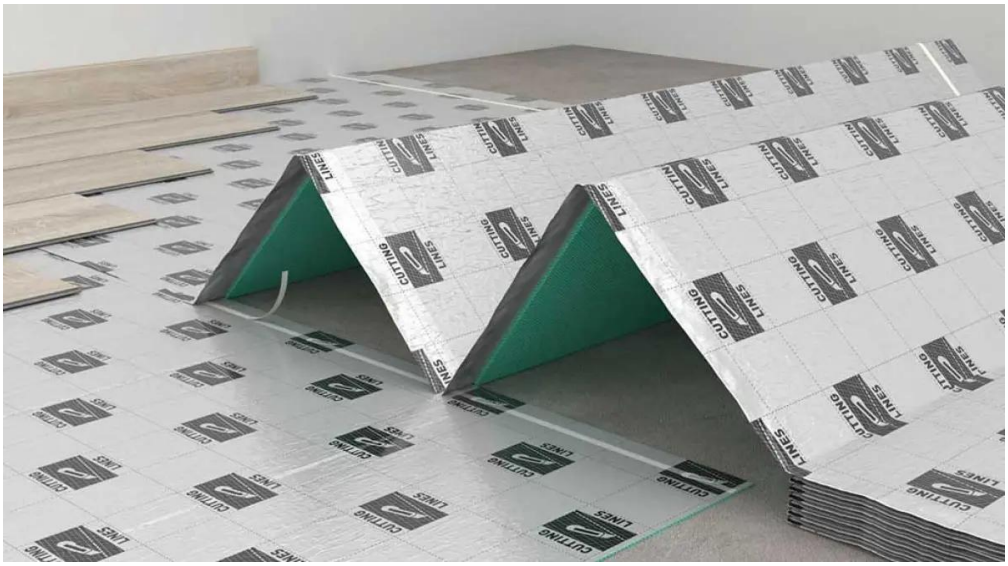

Description

Le Laminé XPS 2,2 mm est un mousse XPS à haute densité avec une barrière anti-humidité. Il offre une haute résistance à la compression et fournit une base parfaitement plane et lisse pour le parquet et le stratifié. Convient aux applications domestiques et professionnelles. Résiste à de fortes charges (CS > 90 kPa/m²). Haute densité. Barrière contre l'humidité. Compatible avec le chauffage par le sol.

Laminé XPS 2,2 mm : 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	70 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	5,1 m
Dimensions du produit en m2	7,41 m²
Unité de base	Paquet
Épaisseur	2,2 mm
Densité	32 kg/m³
Matériau	Mousse Xps / écran de moisture
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,080 m² K/W
Note TOG	0,80 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	>75 micron
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 90 kPa
Usage domestique	Oui

Laminé XPS 2,2 mm : 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Compatible
Réduction sonore - ⍋w	19 dB ⍋w
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Direction de pose	Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche ne coïncident pas avec ceux du revêtement de sol.

Laminé XPS 2,2 mm : 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836