
# Solidbase SD 1,5 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

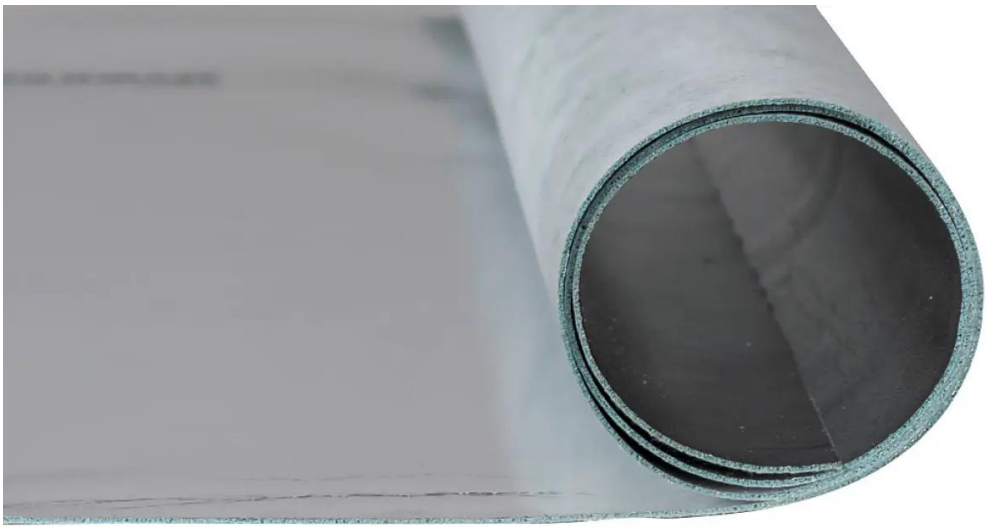

## Description

Sous-couche lourde de haute qualité à base de PU et de charges minérales, dotée d'un écran de protection contre l'humidité intégré. Convient pour PVC Click, laminé et parquets, tant pour un usage domestique que pour des projets.

- Très haute résistance à la compression de plus de 500 kPa
- Écran de protection contre l'humidité intégré
- Valeur SD élevée (résistance à la diffusion de la vapeur)

# Solidbase SD 1,5 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | PVC Clic / Stratifié / Parquet |
| Épaisseur | 1,5 mm |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| PC (Conformabilité ponctuelle) | ~ 0,60 mm |
| CS | CS3 |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | > 500 kPa |
| Poids du produit | 1500 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1 m |
| Dimensions du produit en m2 | 10 m² |
| Réduction sonore - ΔLw | 15 dB ΔLw |
| Note TOG | 0,10 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,010 m² K/W |
| RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction) | ~ 22 % |
| RLB (Résistance à la grande boule) | ~ 600 mm |
| DL (Charge dynamique) | > 3.000.000 cycles |
| Étiquetage Green choice | Oui |

# Solidbase SD 1,5 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

| | |
|---|---|
| Certificat DIBT | Z-158.10-50 |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
| SD (Diffusion de vapeur) | >75 micron |
| Classement au feu | Bfl-s1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN ISO 9239-1: 2010 |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Méthode de test | EPLF WD 021029-5 |
| Densité | 1000 kg/m³ |
| Matériau | Couche intermédiaire : PU / composition minérale / Couche inférieure : Barrière de vapeur en film PET métallisé |
| Marque | Solidbase |
| Méthode de pose | Flottant |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |

# Solidbase SD 1,5 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381











