
Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



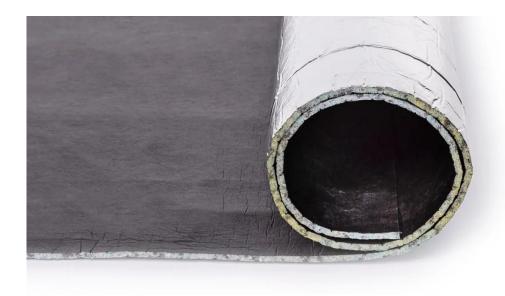

Description

Fenixbase est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse de polyuréthane recyclée de haute qualité. La mousse légère garantit une installation stable et durable, augmentant le luxe et le confort des moquettes. Fenixbase est adapté pour des applications maritimes de projet. Très haute résilience Léger et facile à travailler Production respectueuse de l'environnement et 100 % recyclé Certifié IMO



Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	Tapis
Poids du produit	560 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	4 mm
Densité	140 kg/m³
Matériau	Couche supérieure: Feuille d'aluminium Couche intermédiaire: Mousse de polyuréthane Rebond Couche inférieure: Non-tissé en polypropylène Spunbond
Marque	Best Base
Résistance thermique - valeur R	0,120 m ² K/W
Note TOG	1,20 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	BS 4745
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Fenixbase 4 mm : $10 \times 1,50 \text{ m} (15 \text{ m}^2)$

Art. nr - 71661



Réduction sonore - Lw	27 dB Lw
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	ISO 9239-1:2002
Nom d`affichage	Fenixbase 4 mm: 10 m x 1,50 m (15 m2)

Fenixbase 4 mm : $10 \times 1,50 \text{ m} (15 \text{ m}^2)$

Art. nr - 71661













