


Fenixbase 6 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

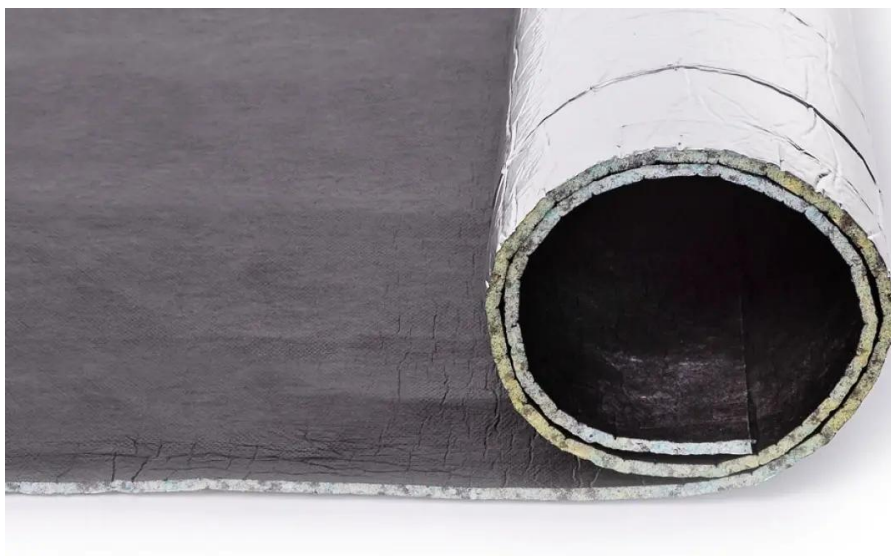

Description

Fenixbase est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse de polyuréthane recyclée de haute qualité. Sa conception légère garantit une installation stable et durable tout en renforçant le luxe et le confort des tapis. Fenixbase est également adapté aux applications maritimes de projet. Capacité de récupération très élevée Léger et facile à manipuler Production écologique, 100 % recyclée Certifié par l'IMO

Fenixbase 6 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1133 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Épaisseur	6 mm
Densité	140 kg/m ³
Matériau	Couches supérieures : Film aluminium Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond Couche inférieure : Non-tissé en polypropylène Spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	1,70 TOG
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat IMO	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,170 m ² K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	29 dB Lw

Fenixbase 6 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Empêche les coutures de la sous-couche et du tapis de coïncider.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui
Green Choice	Oui

Fenixbase 6 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

