


Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

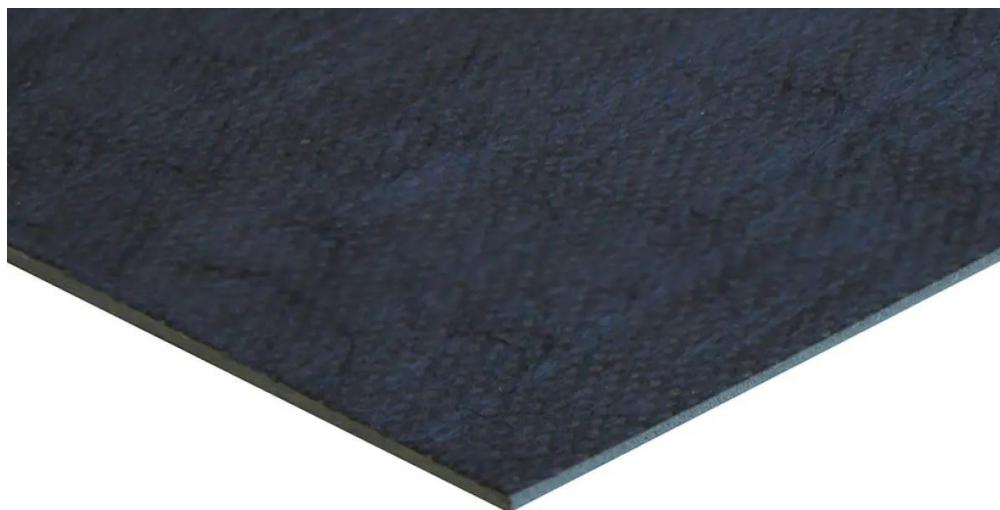

Beschrijving

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd: losliggend, single stick of double stick, afhankelijk van de installatie-eisen van de bovenliggende vloeren. Het is geschikt voor tapijttegels, laminaat, parket, PVC dryback, PVC Click en PVC Rigid. Dit IMO-vlamvertragende ondertapijt is perfect voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke omgeving waar brandvertraging noodzakelijk is.

- Verbetert geluidsreductie
- Verhoogt het voetcomfort
- Levert een uitstekende ondervloer en maskeert kleine oneffenheden
- IMO-vlamvertragend ondertapijt

Specificaties

Vloertype	Tapijttegels / Laminaat / Parket / PVC Dryback / PVC Click / PVC Rigid Click
Dikte	1,5 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	0,55 mm
CS	CS4
Geluidreducerend - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Gewicht product	2500 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m ²	10 m ²
Geluidreducerend - ΔL_w	21 dB ΔL_w
TOG-rating	0,12 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,012 m ² K/W
TUV certificaat	Ja
RLB (Resistance to Large Ball)	1800 mm
DL (Dynamic Load)	>1000 cycles
IMO certificaat	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-260

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114100111

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Vloerverwarming geschikt	Ja
Geluidreducerend - ΔL_{lin} - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Brandvertragend	Bfl-S1
Densiteit	1667 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
Legmethode	Zwevend / dubbelzijdige verlijming
CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)	503 kPa
Hospitality Collectie	Ja

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

