


Duralay LVT Low-grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

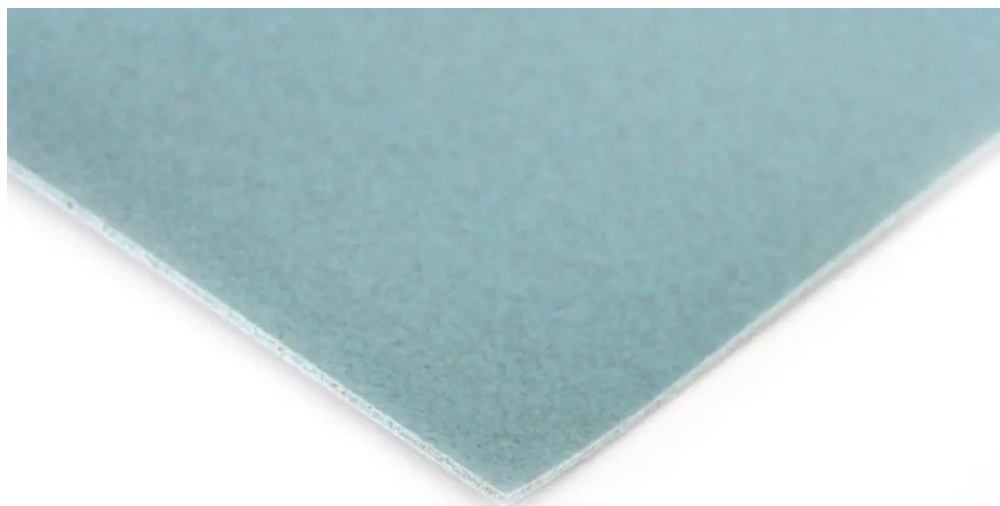

Beschrijving

Duralay LVT Low-Grab Onderlaag is een veelzijdige vloeroplossing voor PVC Click. De installatie is snel, schoon en eenvoudig; de ondervloer wordt los gelegd over de bestaande vloer. De nieuwe vloer wordt geplaatst en op de 'low-grab' laag gedrukt. Geschikt voor PVC Click vloeren. Unieke antislip rug. Kortere montagetijden en lagere kosten. Snel te monteren en eenvoudig te verwerken. De voorbereiding van de ondervloer is aanzienlijk versneld.

Duralay LVT Low-grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	PVC Click
Dikte	1,5 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	0,62 mm
CS	CS4
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	420 kPa
Gewicht product	1500 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m ²	10 m ²
Geluidreducerend - ΔLw	17 dB ΔLw
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m ² K/W
RWS (Radiated Walking Sound (reduction))	up to 6 %
RLB (Resistance to Large Ball)	650 mm
DL (Dynamic Load)	>100.000 cycles
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Brandvertragend	Bfl-S1

Duralay LVT Low-grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode	EPLF WD 021029-5
Densiteit	1000 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
Legmethode	Zwevend
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	420 kPa

Duralay LVT Low-grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

